

Propulsore elettronico

E|R90



SCHEDA D'ORDINE

Il prodotto mostrato potrebbe differire dalla configurazione standard.

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 125 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente:		kg
Art. No.: 4790000X		CODICE REPERTORIO DM: XXXXXX		Prezzo Base (IVA 4% esclusa)	
Data ordine: <input type="text"/>	Mese <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	€ 4.350,00		

DATI TECNICI

Portata massima	125 kg	Velocità massima	6 km/h; opzionale 9 km/h
Peso della batteria (2.5Ah / 5.0Ah)	0,7 kg / 1,2 kg	Dimensione della ruota del propulsore	8" piena
Peso per il trasporto (senza batteria)	5,9 kg	Motore	250W
Peso totale	6,6 kg / 7,1 kg	Batterie	agli ioni di litio, 36 V, 2,5 Ah /5,0 Ah, Sistema di controllo intelligente della batteria
Caricabatterie	100 - 240 V AC, 36 V - 2,7 A	Rumorosità massima del motore	50dB
Base per ricarica batteria	100 - 240 V AC, 36 V - 3 A	Tensione di funzionamento	36V
Unità di comando	IP54 Bluetooth	Autonomia (2.5Ah/5.0Ah)	fino a 15,7 km / 31,4 km
Bluetooth standard	5.2	Pendenza superabile	fino a 6° (11%)

ORDINE / COMBINAZIONE

€

EMN090213	Ordine senza carrozzina	STD
EMN090217	Ordine con la carrozzina, propulsore non montato Carrozzina: ordinare su modulo d'ordine separato. Spedizione di carrozzina e R90 separati.	-
EMN090218	Ordine con la carrozzina, propulsore montato Carrozzina: ordinare su modulo d'ordine separato. Spedizione della carrozzina con R90 montato e pronto per l'uso.	-

RUOTE POSTERIORI (Specificare la dimensione delle ruote posteriori della carrozzina abbinata)

€

EMN070024	24" (distanza misurata da terra al tubo della campanatura, da 283 mm a 305 mm)	STD
EMN070025	25" (distanza misurata da terra al tubo della campanatura, da 296 mm a 321 mm)	-

TIPO DI MONTAGGIO

€

EMN010050	Montaggio per carrozzina a telaio rigido	STD
EMN010051	Montaggio per carrozzina a telaio pieghevole	-

CARROZZINE RIGIDE (vedi nota 1, 2, 3 e 4)

ANNULLA SELEZIONE

€

Diametro dei tubi dell'asse delle ruote posteriori - Morsetto Standard (32 mm) ^{(1) (2) (3) (4)}		
EMN000085	22 mm	-
EMN000086	25 mm	-
EMN000087	28,2 mm	-
EMN000088	30 mm	-
EMN000089	32 mm	STD
Diametro dei tubi dell'asse delle ruote posteriori - Morsetto Large (45 mm) ^{(1) (2) (3)}		
EMN000090	35 mm	-
EMN000091	38 mm	-
EMN000092	45 mm	-

(1) Indicare il diametro dell'asse delle ruote posteriori.

(2) Se la carrozzina è già disponibile, verificare sempre che vi sia uno spazio sufficiente per il morsetto di montaggio prima di fare l'ordine, infatti in base alla configurazione della carrozzina, è possibile che non vi sia spazio sufficiente per il morsetto.

(3) Verificare sempre che sia disponibile un combination agreement per le carrozzine non prodotte da Sunrise Medical

(4) Diametro da 25 mm per RGK Octane, HiLite e HiLite XTR, diametro 28.2 mm per Tiga Sub4, diametro 32 mm per Tiga e per tutte le carrozzine della linea Quickie

CARROZZINE PIEGHEVOLI		ANNULLA SELEZIONE	€
EMN000093	Distanza tra i margini interni dell'asse delle ruote posteriori della carrozzina, misura XSmall, da 300 mm a 330 mm ⁽¹⁾⁽²⁾		–
EMN000094	Distanza tra i margini interni dell'asse delle ruote posteriori della carrozzina, misura Small, da 331 mm a 400 mm ⁽¹⁾⁽²⁾		–
EMN000095	Distanza tra i margini interni dell'asse delle ruote posteriori della carrozzina, misura Medium, da 401 mm a 450 mm ⁽¹⁾⁽²⁾		STD
EMN000096	Distanza tra i margini interni dell'asse delle ruote posteriori della carrozzina, misura Large, da 451 mm a 530 mm ⁽¹⁾⁽²⁾		–

PIASTRA DELL'ASSE		ANNULLA SELEZIONE	€
EMN000168	Adattatore per QS5 X ⁽³⁾⁽⁴⁾		–
EMN000121	Adattatore small, 25 mm - 38 mm ⁽³⁾⁽⁴⁾		–
EMN000154	Adattatore medium, 39 mm - 50 mm ⁽³⁾⁽⁴⁾		STD
EMN000159	Adattatore large, 51 mm - 60 mm ⁽³⁾⁽⁴⁾		–

UNITÀ DI COMANDO		ANNULLA SELEZIONE	€
EMN000115	Montaggio lato destro (compresa piastra corta e lunga) ⁽⁴⁾		STD
EMN000117	Montaggio lato sinistro (compresa piastra corta e lunga) ⁽⁴⁾		–

VELOCITÀ		ANNULLA SELEZIONE	€
EMN000025	Velocità massima, 6 km/h		STD
EMN000084	Velocità massima, 9 km/h		115,00

BATTERIE E CARICABATTERIA		ANNULLA SELEZIONE	€
EMN110186	Caricabatteria, 2,7 A. Per caricare la batteria montata sul dispositivo		STD
EMN160039	Batteria agli ioni di litio da 2,5 Ah - 36 V (fino a 15,7 km di autonomia)		STD
EMN160028	Batteria agli ioni di litio da 5,0 Ah - 36 V (fino a 31,4 km di autonomia)		260,00

ACCESSORI		ANNULLA SELEZIONE	€
	Borsa per il trasporto		STD
EMN160026	Batteria aggiuntiva agli ioni di litio da 2,5 Ah - 36 V (fino a 15,7 km di autonomia)		260,00
EMN160027	Batteria aggiuntiva agli ioni di litio da 5,0 Ah - 36 V (fino a 31,4 km di autonomia)		520,00
EMN110187	Base per ricarica batteria, 3 A - 36V. Per caricare la batteria rimossa dal dispositivo.		160,00

(1) Per le carrozzine a telaio pieghevole, specificare la distanza dai margini interni dell'asse delle ruote posteriori della carrozzina. Vedi immagine B a pagina 4.

(2) Verificare sempre che sia disponibile un combination agreement per le carrozzine non prodotte da Sunrise Medical

(3) Specificare la dimensione dell'adattatore per la piastra dell'asse. Vedi immagine C a pagina 4.

(4) Verificare sempre lo spazio di montaggio del morsetto prima di ordinare

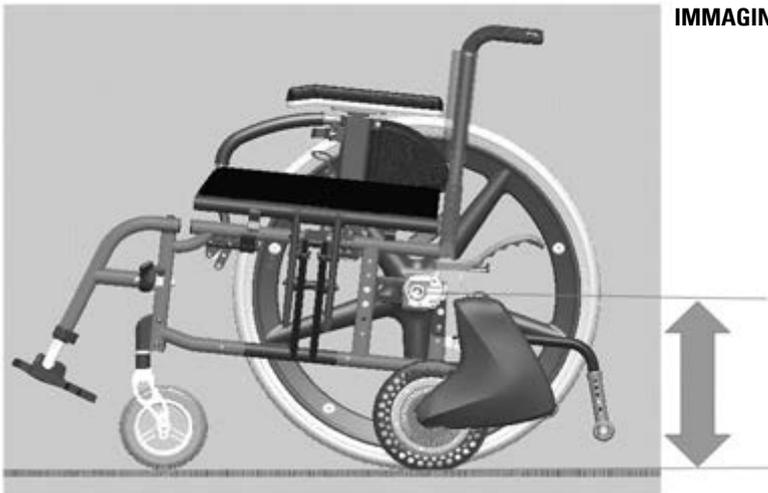
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO (misurare la distanza da terra all'asse di campanatura delle ruote posteriori)


IMMAGINE A

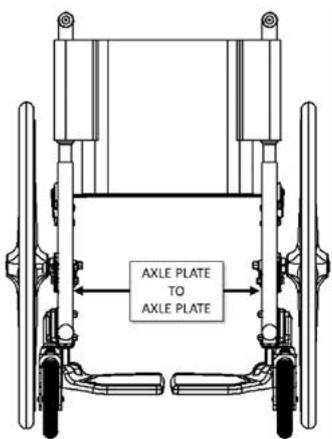
CARROZZINA A TELAIO PIEGHEVOLE (distanza tra i margini interni dell'asse delle ruote posteriori della carrozzina)


IMMAGINE B

AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (in)	AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (mm)	FOLDING AXLE ASY			
		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
12.0-13.0	300-330	x			
13.1-15.9	331-400		x		
16.0-18.0	401-450			x	
18.1-21.0	451-530				x



DIMENSIONI DELLA PIASTRA DELL'ASSE PER CARROZZINA A TELAIO PIEGHEVOLE


IMMAGINE C

AXLE PLATE SIZE (in.)	AXLE PLATE SIZE (mm.)	AXLE PLATE ADAPTER		
		SMALL	MEDIUM	LARGE
1.0-1.5	25-38	x		
1.6-2.0	39-50		x	
2.1-2.25	51-60			x

UNITÀ DI COMANDO

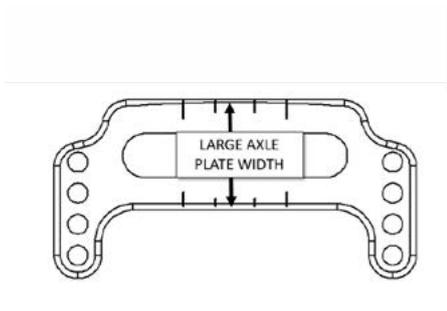

ACCESSORI



// Borsa per il trasporto



// EV N110187
Bc se per ricarica batteria, 3 A - 36V.
Per caricare la batteria rimossa dal
dispositivo



// Cz ricabatteria, 2,7 A. Per caricare
la batteria montata sul dispositivo



// Bz tteria agli ioni di litio, 2,5 Ah -
36V, (fino a 15,7 km di autonomia)

NOTE

--

R90	€
Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	4.350,00
Prezzo delle opzioni	
Prezzo esclusa IVA	
VAT	
Prezzo totale IVA inclusa	

Data			Firma
Giorno	Mese	Anno	

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Bartolomeo Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
 www.SunriseMedical.it