SUNRISE MEDICAL

OF-R90-BE-FR-REV3

Valable à partir du 01-06-2025

Empulse R90®

Adresse	
Nom:	
Adresse:	
Ville:	Code postal:
E-Mail:	
Tel:	Fax:

Adresse de livraison:	
Nom:	
Adresse:	
Ville:	Code postal:
E-Mail:	
Tel:	Fax:

Date de Commande:	
Bon de Commande	
Vote Ref.:	

Encodage:	
Numéro de commande Sunrise:	

☐ Commande
☐ Devis

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charge maximale: 125 kg
Poids du client: _____ kg

Prix de base € 5.220,06 (TVA 6% incluse)

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

AViQ nr. ***113974***

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

BASIS

- **Aide à la propulsion *Empulse R90* – inclusif :**
  Moteur 250 W, batterie Lithium-ion 2,5 Ah, autonomie 15,7 km, boîtier de commande Bluetooth, 8,9 km/h et chargeur 2,7 Ah

			€
		INFORMATION COMMANDE FAUTEUILS ROULANTS	
EMN090213	◇	Sans commande de fauteuil roulant	**std**
EMN090217	○	Avec commande de fauteuil roulant, non monté	ss
		TAILLE DES ROUES ARRIÈRE	
EMN070024	◇	Roue arrière, 24 inch (la distance entre le sol et le tube d'axe est de 283 mm à 305 mm)	**std**
EMN070025	○	Roue arrière, 25 inch (la distance entre le sol et le tube d'axe est de 296 mm à 321 mm)	ss
		TYPE DE FAUTEUIL ROULANT	
EMN010050	◇	Amarrage pour fauteuils roulants à châssis fixe **(1)** *(à l'exclusion de Quickie Life RT :*	**std**
		dans ce cas, sélectionnez s.v.p. « MONTAGE DU R90 SUR FAUTEUILS ROULANTS PLIANTS »)	
EMN010051	○	Station d'accueil pour fauteuils roulants pliables	ss
		MONTAGE DU R90 SUR FAUTEUILS ROULANTS À CHÂSSIS FIXE	
		Diamètre du tube de l'axe – attache standard (jusqu'à 32 mm)	
EMN000089	◇	Diamètre du tube de l'axe : 32 mm *(utilisable sur Quickie Argon², Quickie Nitrum / Nitrum Hybrid et Zippie Simba)*	**std**
EMN000088	○	Diamètre du tube de l'axe : 30 mm	ss
EMN000087	○	Diamètre du tube de l'axe : 28,2 mm	ss
EMN000086	○	Diamètre du tube de l'axe : 25 mm	ss
EMN000085	○	Diamètre du tube de l'axe : 22 mm	ss
		Diamètre du tube de l'axe – grande attache (jusqu'à 45 mm)	
EMN000092	○	Diamètre du tube de l'axe : 45 mm	ss
EMN000091	○	Diamètre du tube de l'axe : 38 mm	ss
EMN000090	○	Diamètre du tube de l'axe : 35 mm	ss
		MONTAGE DU R90 SUR FAUTEUILS ROULANTS PLIANTS	
EMN000093	○	Axe télescopique, XS (pour une distance de 300 mm à 330 mm)	ss
EMN000094	○	Axe télescopique, S (pour une distance de 331 mm à 400 mm)	ss
EMN000095	○	Axe télescopique, M (pour une distance de 401 mm à 450 mm)	ss
EMN000096	○	Axe télescopique, L (pour une distance de 451 mm à 530 mm)	ss



Distance plaque d'axe à plaque d'axe	Axe télescopique pour fauteuil pliable			
	XS	S	M	L
300 - 330	X			
331 - 400		X		
401 - 450			X	
451 - 530				X

(1) À l'exclusion de Quickie Life RT : un axe télescopique est utilisé pour cela.

© Sunrise Medical 2025

Empulse R90

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

			€
TAILLE DE LA PLAQUE D'AXE FAUTEUIL ROULANT À CADRE PLIANT			
EMN000168	○	Adaptateur de plaque d'axe QS5 X	ss
EMN000121	○	Adaptateur de plaque d'axe, S (25-37 mm) *(utilisable sur Quickie Life T / RT et Zippie Youngster 3)*	ss
EMN000154	○	Adaptateur de plaque d'axe, M (38-50 mm) *(utilisable sur Quickie Xenon² et Quickie Xenon² SA)*	ss
EMN000159	○	Adaptateur de plaque d'axe, L (51-60 mm)	ss



Taille de la plaque d'axe, en mm	Adaptateur de plaque d'axe		
	S	M	L
25-38	X		
39-50		X	
51-60			X

BOÎTIER DE COMMANDE			
EMN000115	◇	Boîtier de commande, monté à droite (plaque de montage basse et haute incluse)	**std**
EMN000117	○	Boîtier de commande, monté à gauche (plaque de montage basse et haute incluse)	ss
VITESSE			
EMN000084	◇	Vitesse, max. de 8,9 km/h	**std**
EMN000025	○	Vitesse, max. de 6 km/h	ss
BATTERIE ET CHARGEUR			
EMN110186	◇	Chargeur, 2,7 A, pour charger la batterie sur Empulse R90	**std**
EMN160039	◇	Batterie Lithium-ion, 2,5 Ah, autonomie standard (15,7 km d'autonomie)	**std**
EMN160028	☐	Batterie Lithium-ion, 5 Ah, autonomie étendue (31,4 km d'autonomie)	206,70
ACCESSOIRES			
EMN090184	○	Sac de voyage	ss
EMN160026	☐	Batterie lithium-ion supplémentaire, 2,5 Ah, autonomie standard (15,7 km d'autonomie)	371,00
EMN160027	☐	Batterie lithium-ion supplémentaire, 5 Ah, autonomie étendue (31,4 km d'autonomie)	577,70
EMN110187	☐	Station d'accueil pour batterie supplémentaire, 3A	174,90

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. utilisateur :	125 kg
Dimension de la roue arrière :	24" of 25"
Poids total (sans batterie) :	5,9 kg
Poids de la batterie :	0,7 kg / 1,2 kg
Type de batterie :	Lithium-ion, 36V, 2,5 Ah / 5,0 Ah
Angle de pente maximal :	jusqu'a 11% (6°)
Vitesse maximale :	6 km/h ou 8,9 km/h

Avant d'associer un produit tiers, assurez-vous qu'il existe un accord avec l'Empulse F55 de Sunrise Medical. Consultez le site de Sunrise Medical ou de l'association professionnelle Firevaned pour un aperçu actualisé.

Empulse R90 - Prix de base	……..€
Prix des options	……..€
Prix total	……..€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Pour un centre de gravité inférieur ou égal à 76 mm : prévoir une distance minimale de 70 mm entre le centre du tube de l'axe et du toile de siège.

Pour un centre de gravité supérieur à 76 mm : prévoir une distance minimale de 118 mm entre le centre du tube de l'axe et du toile de siège.

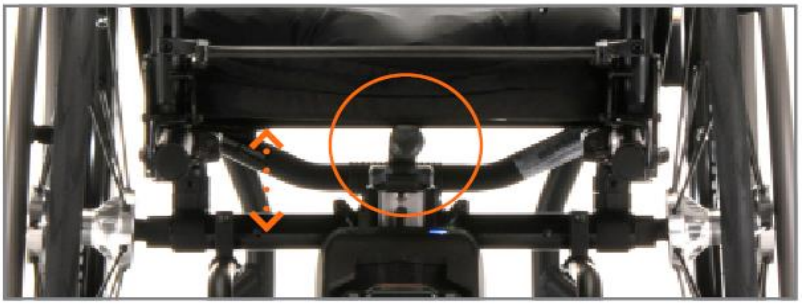

La poignée ergonomique (entourée sur la photo à côté de ce texte) ne doit pas toucher le toile de siège.

Sac de voyage

EMN110187: Station d'accueil pour batterie supplémentaire

Chargeur standard

Batterie lithium-ion