Empulse R10

エンパルス R10 プッシュデバイスは、
「 介助者 」の車いすを押す作業を支援するために設計されています。
上り坂でも長距離移動でも、R10は様々な状況でお役立ちます。

The Empulse R10 push device is designed to support the attendant pushing the wheelchair. whether uphill, or for long trips, R10 can help in various situations

CE

価格 190,000円 (税抜き) (complete set, ready to go)
(すべて揃った状態、すぐに使用可能)

06/2026

ORDER FORM エンパルス R10 オーダーフォーム

Invoice Address or Customer Number ご請求先:
貴社名 担当者名 住所 〒 電話 E-mail: 顧客名:

Delivery address:配送先 ☐ 請求先と同じ
配送先名前: 担当者: 住所 電話 E-mail: 顧客名:

エンパルス R10		Price 日本円
☐ *R10005*	Japanese Plug **日本用 充電器付き**	190,000

※ 税抜き

COMMENTS 備考欄		
☐ *HT-E-102*	**水平リアコントローラー(IRIS用)へ変更**	–
	HT-E-100-H / set	***※ 通常のコントローラーは付属しません。***
☐ *HT-PJ-002*	**ドッキング変換コンポーネント(IRIS用)**	20,000
	HT-PJ-002 / set	***注意:【Foot Lock 介助者用フットロック】との併用は不可*** ***10"～13"幅取付不可***

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145
埼玉県加須市間口456番地1
注文 : order@sunrisemedical.jp
https://sunrisemedical.jp/

エンパルス R10
TECHNICAL DATA OVERVIEW　製品仕様 概要

Empulse R10 // Push Assistance Device **プッシュデバイス**

Total Weight **総重量**	**6.9 kg**	Wheel Size **ホイールサイズ**	**6 インチ** inch
Weight of Drive Unit **駆動ユニット重量**	**3.7 kg**	Weight of Battery Pack **バッテリーパック重量**	**1.2 kg**
Motor **モーター**	**250 W, 36V/15 A, ブラシレス モーター ギア付き** brushless motor with	Estimated Range **走行距離**	Up to **約 12 km***
Motor Brake **モーターブレーキ**	None, no rearwrd drive **なし、後進機能なし**	Charging time **充電時間**	**2.5 ～ 3時間 (約2Aの充電電流時**approx. at 2A charging current)
Battery **バッテリー**	**36 V, 5 Ah Li-Ion**	Max. Slope **最大傾斜**	**8 °** Degree
Max. User Weight/Load **耐荷重**	**130 kg**	Warranty **保証**	2 year Battery; **バッテリー2年** 3 year for Motor **モーター3年**

Gear **ギア**	Auto Assistance – Max Speed Limit **自動アシスト – 最大速度**	ance – Setting Speed **一定速度アシスト – 設定速度**
01	Gear **ギア 01 – 1.5 km/h**	Gear **ギア01 – 1.5 km/h**
02	Gear **ギア 02 – 3.0 km/h**	Gear **ギア02 – 3.0 km/h**
03	Gear **ギア 03 – 4.5 km/h**	Gear **ギア03 – 4.5 km/h**

*The testing environment is in level 3, using the Assist button, on flat ground, with a load capacity of 115KG. Depending on the wheelchair – pushing device combination, values may vary e.g. surface conditions, user weight, driving capability, add-on weight, topography.

***テスト環境はレベル3、アシストボタン使用時、平坦な地面、積載容量115kgです。車いすと推進装置の組み合わせにより、値は変動する可能性があります。（例：路面状態、使用者体重、運転能力、追加重量、地形）**

Compatibility 互換性

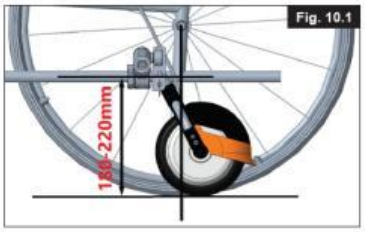

R10折りたたみ式プッシュデバイスは、以下の寸法を持つほぼ全ての一般的な手動車いすに簡単に装着できます：
The R10 folding push device easily fits on almost all common manual wheelchairs with the following dimensions
Box frame or similar frame type with round tubes diameter: 20 – 28 mm.
Seat width: 380 – 520 mm
Rear seat height: 400 – 580 mm
Height between the box frame and the ground: (see Fig. left): 180 – 220mm
ボックスフレームまたは同様のフレーム形状、円形チューブ直径: 20 – 28 mm.
シート幅: 380 ～ 520 mm
後座高: 400 ～ 580 mm
ボックスフレームと地面の間の高さ: (左図参照): 180 ～ 220mm

※ シート幅 および 後座高の高さ は、図示の通りフレームの中心 から測定してください。

For Installation 取り付け

Suggested installation angle: When the angle between the docking arm and the vertical direction is between 25 ° and 55 ° (Green section), sufficient friction can be provided. (see Fig. below)

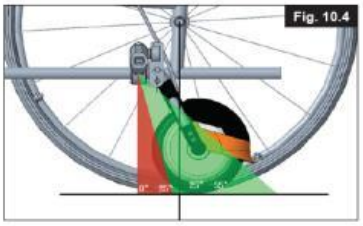

推奨設置角度：
ドッキングアームと垂直方向の角度が25° ～55° の間（緑色部分）の場合、十分な摩擦が得られます。
（左図参照）

Subject to change without prior notice. Errors and omissions excepted.

This order form will replace all previous order form versions

OF_R10_Rev.1.0_2014_09_05