

Tango[®]





Tango®

Un nuevo concepto de silla electrónica

Quickie Tango es una silla de exterior, que incorpora la configuración standard más completa y ofrece la más amplia variedad de opciones manuales y eléctricas.

Características Standard:

- Basculación manual de 0 a 9°
- Respaldo reclinable manual de -3 a 30°
- Asiento ajustable en anchura y profundidad
- Tapicería de respaldo ajustable en tensión y altura

- Reposabrazos ajustables en altura
- Reposapiés ajustables en anchura
- Anchura compacta: 58 cm con ruedas de 12" y 60 cm con 14"
- Cojín de serie (muy confortable y acolchado)
- 3 colores: gris selenio, rojo brillante o azul.
- Ruedas delanteras de 9" y traseras de 14"



Quickie Tango
Configuración no Standard



Versión Tango Junior


- Anchuras de asiento de 25 a 37 cm
- Profundidad de asiento desde 35 cm
- Reposabrazos pequeños (opcionales)
- Reposapiés cortos (opcionales)

Con la configuración Standard más completa

Basculación y inclinación manual de serie y posibilidad de realizar numerosos ajustes en el asiento y respaldo.



Configuración standard

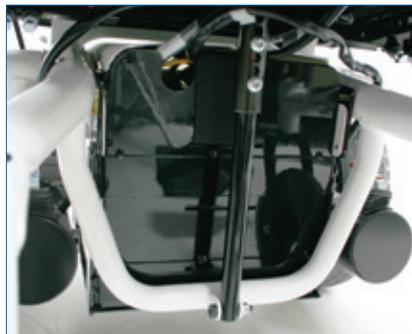


Basculación manual

La basculación del asiento puede regularse manualmente entre 0° y 9° (con herramientas)



Reclinación manual

El ángulo del respaldo (reclinación) puede regularse de -3° a 30° sin herramientas.

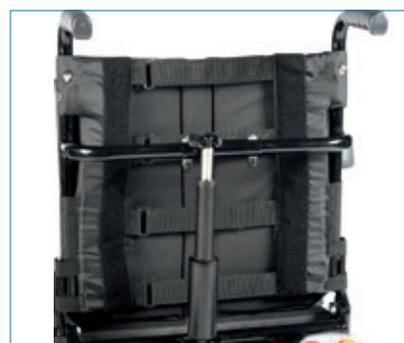

Tapicería de respaldo ajustable

Tapicería de respaldo ajustable en tensión para un mayor confort y en altura en 3 posiciones: 45, 47.5 o 50 cm



Anchura de asiento ajustable

Desplazando el soporte del reposabrazos se consiguen los siguientes ajustes:

Talla 33: Ajuste de 25 a 37 cm

Talla 38: Ajuste hasta 42 cm

Talla 43: Ajuste hasta 48 cm

Talla 49: Ajuste hasta 52 cm

Profundidad de asiento ajustable

El respaldo se desplaza hacia atrás ofreciendo ajuste en profundidad en incrementos de 2,5 cm.

Tallas 33 y 38 cm: de 35 a 42,5 cm

Resto de tallas: de 35 a 50 cm



Respaldo plegable

El respaldo se abate hacia delante para facilitar el transporte y almacenaje de la silla

Reposabrazos ajustables en altura de serie

Reposapiés ajustables en anchura: Los reposapiés pueden desplazarse 4 cm hacia fuera.

Silla de exterior



- Ruedas grandes de 9" y 14"
 - Baterías de gel de 50 Amp
 - 10 km/h (opcional)
 - Sistema de suspensión incorporado para ofrecer un mayor confort al usuario y minimizar el movimiento en terrenos irregulares.
 - Reflectantes traseros para una mejor visibilidad
 - Certificada para el transporte en vehículos
- Con 2 puntos de anclaje en la parte delantera del armazón y otros 2 en la trasera para garantizar un transporte seguro en vehículos.

Amplia gama de opciones manuales y eléctricas

Además de las características standard, Quickie Tango ofrece la más amplia variedad de funciones de asiento manuales y también eléctricas: reclinación del respaldo, basculación, reposapiés elevables... para poder adaptarse a las necesidades del usuario.



Las opciones manuales y eléctricas pueden pedirse en el momento de compra de la silla o añadirse a posteriori, a medida que el usuario las vaya necesitando.

Reposapiés elevables

- Reposapiés elevables manuales
- Reposapiés elevables eléctricos

Reclinación del respaldo

- Respaldo reclinable mediante actuador de gas de -3° a 30°
- Reclinación eléctrica del respaldo, ajustable de -3° a 30°

Basculación de asiento

- Basculación regulable mediante actuador de gas, de 3° a 25°
- Basculación eléctrica de 3° a 25°


Opciones para exteriores



Guardabarros para ruedas traseras (opcional). Mejoran la estética de la silla protegiendo al usuario de salpicaduras.


Velocidad de 10 km/h

Mayor potencia y velocidad para un mejor rendimiento en exteriores.

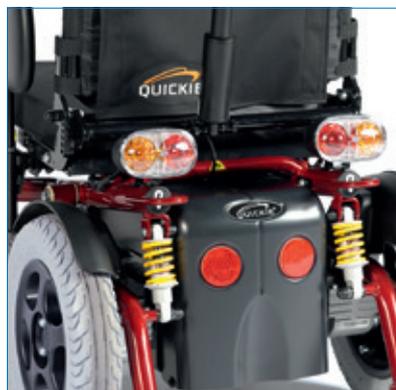

Luces e Indicadores

Conjunto de luces e indicadores con un moderno diseño, para mejorar la visibilidad y seguridad en exteriores (opcional).

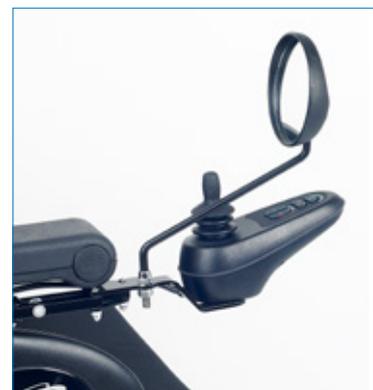

Espejo retrovisor (opcional).

La solución ideal para mayor seguridad vial durante la conducción en exteriores.



Asiento Jay Comfort

Para un mayor confort el usuario puede seleccionar la opción de asiento y respaldo anatómico Jay Comfort, así como añadir reposacabezas o soportes de tronco.



Reposacabezas Standard

Para sillas con respaldo de tapicería standard



Reposacabezas Comfort

para respaldo anatómico Jay Comfort



Soportes de tronco

Proporcionan estabilidad y soporte lateral al usuario.




Electrónica

Conducción sencilla gracias al sistema de control VR2, que permite acomodar las distintas opciones eléctricas disponibles.

- Distintos tipos de mando según la configuración de la silla
- Caja de control de 50 Amp como standard
- Caja de control de 60 Amp (opcional)
- Soporte del mando ajustable en altura (opcional)
- Mando para usuario y acompañante (opcional)
- Mando direccional para acompañante (opcional)
- Mando mentoniano abatible eléctricamente con R-Net y pantalla Omni (opcional)



Mando direccional para acompañante (opcional)

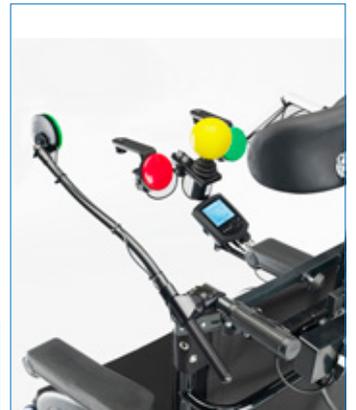

Mando mentoniano abatible eléctricamente. (opcional)




Mantenimiento sencillo

Fácil acceso a las baterías para facilitar el mantenimiento y reparación

Otras opciones:

- Ruedas delanteras de 8" y traseras de 12" para una mejor maniobrabilidad en interiores
- Asiento desmontable
- Plataformas de aluminio
- Reposapiés a 80°
- Antivuelcos desmontables
- Soporte de bastones
- Subebordillos
- Mesa




Soporte del mando ajustable

Tango®



Ajustes standard de la unidad de asiento

Profundidad de asiento:	De 35 a 50 cm	Altura de la tapicería de respaldo:	45 , 47.5 , 50 cm
Anchura de asiento:	33, 38, 43 y 49 cm	Ángulo de respaldo (reclinación):	Ajustable -3° a 30°
Altura de asiento:	47 cm (con basculación de 6°)	Altura del reposabrazos:	Ajustable de 27 a 35.5 cm
Ángulo de asiento (basculación):	Ajustable 3°, 6°, 9°		

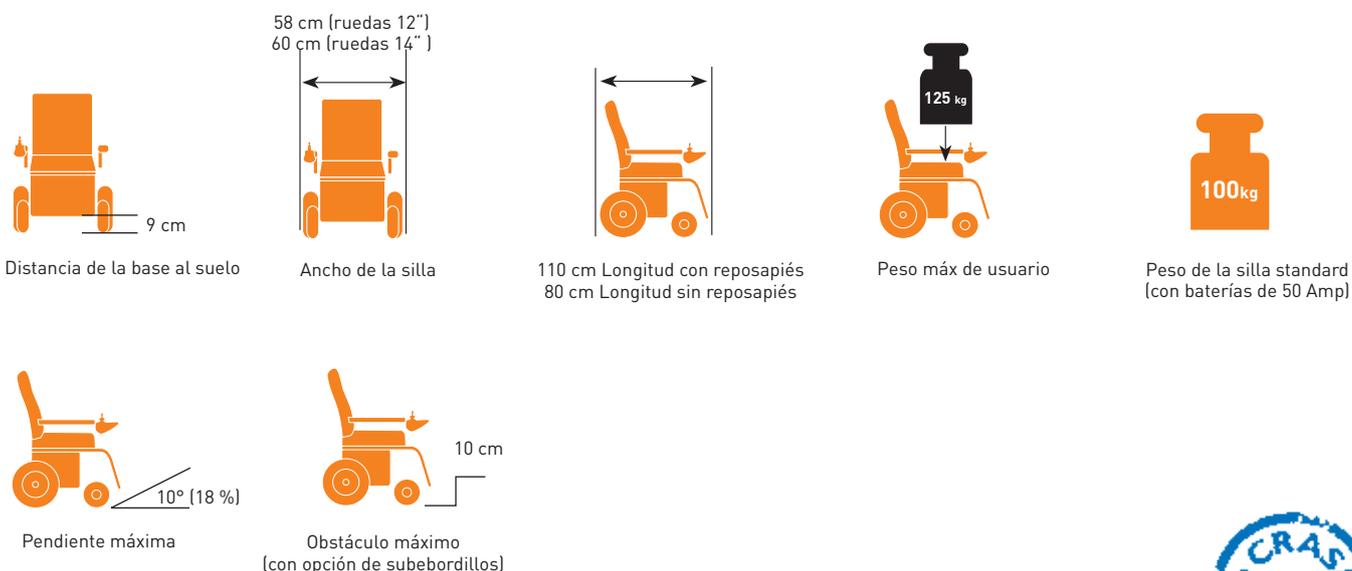

Especificaciones técnicas

Velocidad:	6 km/h (10 km/h opcional)	Peso máximo de usuario:	125 kg
Baterías:	50 Amp	Mando de control:	VR2 std
Radio de giro mínimo:	90 cm	Testada para el transporte en vehículos (ISO 7176-19)	
Peso total:	100 kg	Colores:	Gris selenio, rojo brillante y azul

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.4- Junio 2015