

SHARKA RS



■ IMPROVING PEOPLE'S LIVES

Nueva handbike de competición

- ✓ Increíblemente ligera Desde 12,9 kgs
- ✓ Gran rigidez en el armazón
- ✓ Excelente rendimiento en la conducción
- ✓ Alta calidad en todos sus componentes



La elección de los campeones. Creada para ganar.

Nuevo diseño de armazón



- Gran rigidez y sin flexiones en la estructura
- Muy liviano
- Excelente rendimiento en la conducción
 - La mejor combinación entre peso y rigidez
 - Mayor eficacia en la propulsión
 - Máxima potencia con el mínimo esfuerzo
- Diseño aerodinámico
 - Se ajusta a la perfección a la forma del cuerpo
 - Parte trasera ensanchada para una mayor estabilidad

Diseño de la horquilla



- El diseño de la horquilla delantera contribuye a reducir significativamente su peso, y a reducir flexiones, proporcionando gran rigidez al conjunto

Diseño de la horquilla




- Horquilla disponible en dos versiones
 - **Con manillar fijo**, soldado a la altura y profundidad adecuadas al usuario. Sin posibilidad de regulaciones -> Mayor rigidez
 - **Con manillar ajustable**: posibilidad de regular en +/-2 cms la altura y profundidad seleccionada. Indicado para corredores ocasionales o semi-profesionales

Respaldo Standard



- **Regulable** en altura y ángulo, **desde 20° a 60°** para buscar el máximo confort en la conducción
- Peso reducido
- Gran estabilidad

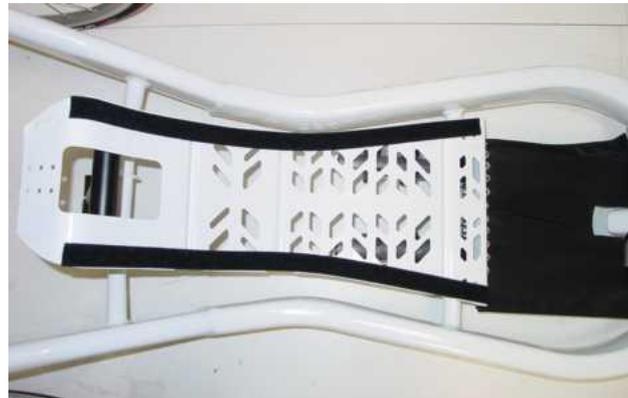

Estructura muy ligera



Con regulación

Respaldo Performance multiajustable



- Opcional, no standard
- Dividido en 4 partes, regulables independientemente las unas de las otras
- Regulable en ángulo de 20° a 60°
- La mejor opción para una configuración muy ergonómica

Cambios

Cambio Standard: Control Dual



Cambio Control Dual SRAM de standard

- Se controla con la misma mano los cambios y el freno (no hay que seleccionar tipo de freno, está ya integrado)
- Montado en la horquilla
- 3 x 10 velocidades
 - 1 pulsación corta -> 1 piñón (velocidad) arriba
 - 1 pulsación más larga -> 1 piñón (velocidad) abajo

Cambio Opcional: Trigger (Shimano)



Bielas y empuñaduras



Bielas en forma de V

- En la hoja de pedido se seleccionan la anchura y longitud adecuadas para una conducción óptima
- Rodamientos de alta calidad
- Dos posibilidades de diámetros de empuñaduras:
 - 47 x 32 mm (anchas)
 - 37 x 21 mm (más estrechas)

Platos



Posibilidad de seleccionar entre:

- Grande (3 platos con 34 / 42 / 52 dientes)
- Pequeño (3 platos con 22 / 34 / 48 dientes)

Eje trasero

- Nueva tecnología aplicada a la fabricación de las piezas de fijación del eje trasero, lo que le confiere
 - mayor estabilidad
 - Peso reducido
- Disponible en
 - Aluminio (anodizado o pintado en el color del armazón)
 - Carbono -> Más ligero



Eje trasero de carbono

Soportes para los pies standard



- Nuevo diseño de los soportes
- Ajustables en longitud
- 2 medidas
 - Largos (70-100 cm)
 - Cortos (45-70 cm)

Soportes para los pies Performance



- Opcionales
- Con una estética más rompedora y original
- Sólo disponibles en una medida: largos
- Disponibles en color negro o en anodizado naranja

Ruedas Performance - Standard

Ruedas delanteras y traseras
Standard

- Performance DT-Swiss
- Tamaño 559
- Cubiertas alta presión



Configuración Standard

- Respaldo standard
- Reposacabezas standard
- Cambio Control Dual
- Ruedas Performance
- Ejes fijos (mayor rigidez que con quick release)
- Tubo del eje de aluminio anodizado
- Protector trasero anti-choques -> obligatorio para competir
- Freno de estacionamiento
- Timbre
- Cuentakilómetros
- Cinturón
- Banderín señalización
- Espejo retrovisor
- Soporte para botellín de agua

Retrovisor



Soporte para botellín



Otras opciones

- Reposacabezas Performance
- Quick release para las ruedas traseras
- Cojín
- Freno marcha atrás -> permite frenar pedaleando hacia atrás; indicado para corredores con funciones limitadas en los dedos
- Protección delantera
- Luz trasera y/o delantera
- Pack color naranja anodizado (en soportes para pies, tubo del eje y protección antichoques)
- Configuraciones especiales Built-4-Me integradas dentro de la hoja de pedido

