

zippie®  
Explore your world!




Explore  
Your world!





# Explore Your world!

A vida é uma viagem excitante para descobrir. Explora!  
A mais incrível das aventuras está à tua espera. O mundo  
se abre aos teus olhos. Tu e a Zippie...até onde o caminho  
vos levar!

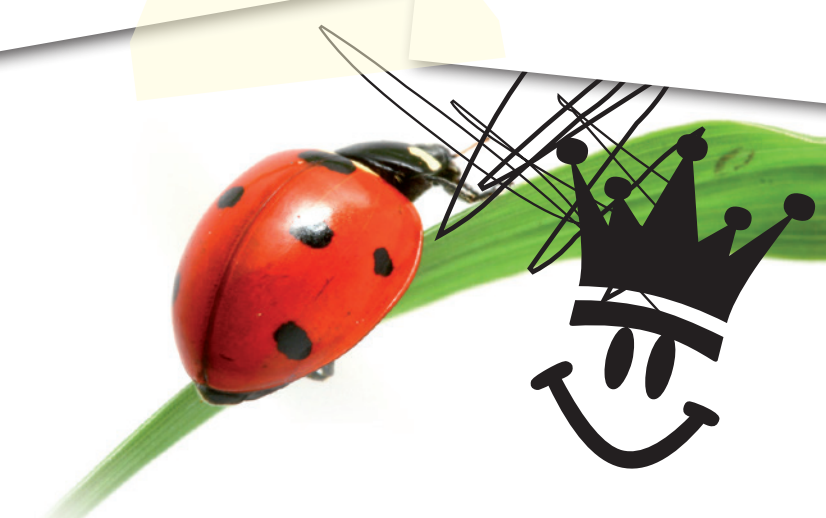

A nossa marca Zippie® foi criada para satisfazer a  
curiosidade dos mais pequenos.  
Cheia de cor, como o mundo. Companheira fiel das  
travessuras. Cresce à medida dos seus aventureiros.



  
**zippie®**  
Explore your world!



Cadeiras Zippie

Tu e a Zippie...  
até onde o caminho vos levar




IRIS



TS Encartar



TS Rígida



Simba



Youngster 3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                                                |                                       |                                                        |                                                        |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Armação                        | Basculante / Rígida                            | Basculante / Encartar                 | Basculante / Rígida                                    | Rígida                                                 | Dobrável                           |
| Largura de assento             | 25 a 46 cm [armação]                           | 25 a 46 cm [armação]                  | 25 a 40 cm                                             | 22 a 36 cm                                             | 22 a 40 cm                         |
| Profundidade de assento        | 25 a 46 cm [armação]                           | 33 a 51 cm [armação]                  | 25 a 40 cm                                             | 24 a 38 cm                                             | 24 a 40 cm                         |
| Altura dianteira do assento    | 32 a 48 cm<br>27 a 44 cm (base montagem baixo) | 39 a 51 cm                            | 40 a 49 cm                                             | 36 a 48 cm                                             | 37 a 50 cm                         |
| Altura traseira do assento     | -                                              | -                                     | 36,5 a 44 cm                                           | 29 a 46 cm                                             | 32 a 47 cm                         |
| Altura do encosto              | 46 a 61 cm (punhos fixos)                      | 30,5 a 41 cm (encosto rígido)         | 27.5 a 40 cm                                           | 20 a 40 cm                                             | 25 a 40 cm                         |
| Ângulo de encosto              | 85° a 120°                                     | 78° a 120°                            | -                                                      | De -16° a + 20°                                        | 90° [ajustável em ângulo opcional] |
| Longitude da perna:            | -                                              | -                                     | -                                                      | 17 a 36 cm                                             | 17 a 44 cm                         |
| Ângulo do apoio de pés/armação | 60° / 70° / 80° / 90°                          | 60° / 70° / 80° / 90°                 | 70° / 90°                                              | 95°                                                    | 85°                                |
| Versão da armação              | Basculante até 60°                             | Basculante até 45° (com rodas de 12") | Basculante até 45°, apoio de pés fixos ou desmontáveis | Std / com abdução 3 cm cada lado                       | Std, com abdução fixa              |
| Largura total                  | Largura assento + 19 cm                        | 56 cm                                 | 56 cm                                                  | Largura assento + 16 cm (Camber 0°)                    | Largura assento + 20 cm            |
| Longitude total                | 80 cm                                          | 86 cm máx                             | 86 cm máx                                              | 57 a 85 cm                                             | -                                  |
| Crescimento em profundidade    | 10 cm                                          | 10 cm                                 | 10 cm                                                  | 4 cm (sem peças adicionais)                            | 4 cm (sem peças adicionais)        |
| Crescimento em largura         | -                                              | 5 cm                                  | -                                                      | 2 cm (sem peças adicionais)<br>10cm substituindo peças | 2 cm (sem peças adicionais)        |
| Peso máximo do usuário         | 75 kg                                          | 68 kg                                 | 68 kg                                                  | 65 kg                                                  | 85 kg                              |
| Peso da cadeira                | 10 kg (parte mínima mais pesada)               | desde 15 kg                           | desde 15 kg                                            | desde 8 kg                                             | desde 8.5 kg                       |
| Cor da armação                 | 21 cores                                       | 21 cores                              | 21 cores                                               | 22 cores                                               | 22 cores                           |
| Rodas traseiras                | 12" / 16" / 20" / 22" / 24"                    | 12" / 16" / 18" / 20" / 22" / 24"     | 12" / 20" / 22" / 24"                                  | 20" / 22" / 24"                                        | 20" / 22" / 24"                    |
| Rodas dianteiras               | 4" / 5" / 6" / 8"                              | 3" / 4" / 5" / 6" / 8"                | 5" / 6" / 8"                                           | 3" / 4" / 5" / 6"                                      | 4" / 5" / 6"                       |

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm





Outras cadeiras  
de PCL

A mais  
incrível das aventuras  
está à tua espera



EasyS Advantage



Swiftly



EasyS Modular S



Cadeira Nido

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS     | Tamanho 1                | Tamanho 2              |                          | Modular 1              | Modular 2              | Tamanho pequeno | Tamanho grande |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Armação                     | Basculante /Dobrável     | Basculante /Dobrável   | Dobrável                 | Basculante /dobrável   | Basculante /dobrável   | Dobrável        | Dobrável       |
| Largura de assento          | 19 a 31 cm (ajustável)   | 25 a 37 cm (ajustável) | 34 cm                    | 19 a 30 cm (ajustável) | 27 a 38 cm (ajustável) | 33 cm           | 40 cm          |
| Profundidade de assento     | 19 a 30 cm (ajustável)   | 27 a 38 cm (ajustável) | 22 a 28,5 cm (ajustável) | 19 a 26 cm (ajustável) | 27 a 35 cm (ajustável) | 29 cm           | 38 cm          |
| Altura dos punhos ao chão   | 71,5 a 117 cm            | 71,5 a 117 cm          | 91 a 119,5 cm            | 71,5 a 117 cm          | 71,5 a 117 cm          | 92 cm           | 102 cm         |
| Altura do encosto           | 41,5 a 68 cm (ajustável) | 55 a 74 cm (ajustável) | 62 cm                    | 28 a 42 cm (ajustável) | 34 a 53 cm (ajustável) | 60 cm           | 70 cm          |
| Reclinação de encosto       | 90 a 180°                | 90 a 180°              | 90 a 115 °               | 90 a 180°              | 90 a 180°              | 90 a 110 °      | 90 a 110 °     |
| Longitude da perna:         | 17,5 a 29 cm             | 21 a 37 cm             | 16 a 33 cm               | 18,5 a 30,5 cm         | 18,5 a 37 cm           | 30 a 45 cm      | 27 a 43 cm     |
| Ângulo do apoio de pés      | 78 a 100°                | 78 a 100°              | 90°                      | 78 a 100°              | 78 a 100°              | -               | -              |
| Versão da armação           | Basculante -10 a 35°     | Basculante -10 a 35°   | n/a                      | Basculante -10 a 35°   | Basculante -10 a 35°   | n/a             | n/a            |
| Largura total               | 59,5 cm                  | 69 cm                  | 61 cm                    | 59,5 cm                | 69 cm                  | 52 cm           | 63 cm          |
| Longitude total             | 99,5 cm                  | 107 cm                 | 98 cm                    | 99,5 cm                | 107 cm                 | 61 cm           | 65 cm          |
| Crescimento em profundidade | 11 cm (de 19 a 30 cm)    | 11 cm (de 27 a 38 cm)  | 6,5 cm (de 22 a 28,5 cm) | 7 cm (de 19 a 26 cm)   | 8 cm (de 27 a 35 cm)   | n/a             | n/a            |
| Crescimento em largura      | 12 cm (de 19 a 31 cm)    | 12 cm (de 25 a 37 cm)  | n/a                      | 11 cm (de 19 a 30 cm)  | 11 cm (de 27 a 38 cm)  | n/a             | n/a            |
| Peso máximo do usuário      | 35 kg                    | 40 kg                  | 35 kg                    | 35 kg                  | 40 kg                  | 50 kg           | 50 kg          |
| Peso da cadeira             | 18,8 kg                  | 18,6 kg                | 12,4 kg                  | 18,6 kg                | 21,9 kg                | Desde 14 kg     | Desde 16 kg    |
| Cor da armação              | Preta                    | Preta                  | Antracite                | Preto                  | Preto                  | Cinza prata     | Cinza prata    |
| Rodas traseiras             | 10"                      | 10"                    | 10"                      | 10"                    | 10"                    | 310 mm          | 310 mm         |
| Rodas dianteiras            | 7,1"                     | 7,1"                   | 7,5"                     | 7,1"                   | 7,1"                   | 175 mm          | 175 mm         |

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm





Outras cadeiras  
de PCL



Cadeira parasuas com encosto reclinável



A vida é  
uma viagem excitante  
para descobrir

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                | Tamanho 1   | Tamanho 2   | Tamanho 3   | Tamanho 4   |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Armação                        | Dobrável    | Dobrável    | Dobrável    | Dobrável    |
| Largura de assento             | 32 cm       | 36 cm       | 40 cm       | 40 cm       |
| Profundidade de assento        | 26 cm       | 30 cm       | 35 cm       | 35 cm       |
| Altura dos punhos ao chão      | 99 cm       | 101 cm      | 102 cm      | 105 cm      |
| Altura do encosto              | 50 cm       | 56 cm       | 62 cm       | 80 cm       |
| Reclinação (ângulo) de encosto | 100 a 120 ° | 100 a 115 ° | 90 a 105 °  | 90 a 105 °  |
| Longitude da perna:            | 26 a 31 cm  | 25 a 32 cm  | 28 a 35 cm  | 37 a 44 cm  |
| Largura total                  | 47 cm       | 55 cm       | 57 cm       | 57 cm       |
| Longitude                      | 63 cm       | 72 cm       | 73 cm       | 72 cm       |
| Crescimento em profundidade    | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         |
| Crescimento em largura         | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         |
| Peso máximo do usuário         | 50 kg       | 50 kg       | 50 kg       | 50 kg       |
| Peso da cadeira                | Desde 11 kg | Desde 12 kg | Desde 13 kg | Desde 14 kg |
| Cor da armação                 | Cinza prata | Cinza prata | Cinza prata | Cinza prata |
| Rodas traseiras                | 175 mm      | 175 mm      | 175 mm      | 175 mm      |
| Rodas dianteiras               | 175 mm      | 175 mm      | 175 mm      | 175 mm      |

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm





Eletrônicas



Q300 M Mini Kids

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tracção              | Tracção central                                                                                  |
| Largura de assento           | 28 a 40 cm (ajustável)                                                                           |
| Profundidade do assento      | 26 a 40 cm (ajustável)                                                                           |
| Altura do assento ao solo    | 41 a 49 cm                                                                                       |
| Ângulo do assento            | 0º / 3º / 6º / 9º (ajustável)                                                                    |
| Altura do encosto            | 38 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 cm (ajustável)                                                        |
| Ângulo do encosto            | -4º / 0º / 4º / 8º / 12º / 16º (ajustável)                                                       |
| Longitude do apoio de braços | -                                                                                                |
| Altura do apoio de braços    | 19 a 35 cm (ajustável)                                                                           |
| Largura total                | 52 cm (com rodas de 12") / 54 cm (com rodas de 13") / 57 cm (com rodas de 14")                   |
| Longitude total              | Desde 106 cm                                                                                     |
| Pendente máx.de segurança    | 6º                                                                                               |
| Peso máx.usuário             | 75 kg                                                                                            |
| Passeios                     | 7 cm (com trepa-passeios, com rodas de 14")                                                      |
| Rodas                        | Dianteiras e traseiras de 7" e motrizes de 12",13"ou 14"                                         |
| Velocidade                   | ,6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)                                                                  |
| Baterias                     | 41 Amp / 50 Amp / 56 Amp                                                                         |
| Raio de giro                 | 56 cm (com apoio de pés a 90º)                                                                   |
| Comando de controlo          | V/R2 standard, R-Net opcional                                                                    |
| Cores da armação             | 7 opções para os detalhes de cor, 4 cores de carcaça e 12 desenhos personalizados para a carcaça |

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

zippie®  
Explore your world!

SUNRISE  
MEDICAL



Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L

Poñigono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75  
www.SunriseMedical.pt



Rev.2- maio 2025