



OF-R20-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025

Empulse R20

Factureren aan:

Naam:
Straat:
Plaats:
E-Mail:
Tel:

Postcode:
Fax:

Leveren aan:

Naam:
Adres:
Plaats:
E-Mail:
Tel:

Postcode:
Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 170 kg

Gewicht cliënt: kg

Basisprijs vanaf € 1.713,51 (inclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

€

R20

07500001 ◇ R20 inclusief accu, lader en begeleidersbediening

std

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN kies het rolstoelmodel, de zitbreedte en zithoogte achter. Voor boxframe rolstoelen (framebuis diameter 22-28 mm), alleen standaard duwhandvatten

EMR000034	○ Ten behoeve van Breezy UniX ²	gm
EMR000036	○ Ten behoeve van Breezy Basix ²	gm
EMR000037	○ Ten behoeve van Breezy Rubix ²	gm
EMR000049	○ Ten behoeve van Breezy Exigo	gm
EMR000052	○ Ten behoeve van Breezy Ibis	gm
EMR000077	□ Ten behoeve van Life & Mobility Roxx en Canto	92,77
EMR000078	□ Ten behoeve van Etac Cross 5 / Etac Cross 5 XL / Etac Cross 6	92,77
EMR000108	○ Ten behoeve van Quickie Life T, RT	gm
EMR010039	○ Andere modellen met een buisdiameter van 22-28 mm	gm
EMR010043	○ Andere modellen met een buisdiameter van 29-32 mm	gm

Built-4-Me C30

FMG-MI04-3348-01 □ R20 montage ten behoeve van vastframe rolstoelen (niet-boxframe)

P.O.A

ZITBREEDTE

(zie de matrix op de 2de pagina voor de beschikbare zithoogtes)

EMRSW32	○ 320 mm	EMRSW40	○ 400 mm	EMRSW48	○ 480 mm	EMRSW56	○ 560 mm	gm
EMRSW33	○ 330 mm	EMRSW41	○ 410 mm	EMRSW49	○ 490 mm	EMRSW57	○ 570 mm	gm
EMRSW34	○ 340 mm	EMRSW42	○ 420 mm	EMRSW50	○ 500 mm	EMRSW58	○ 580 mm	gm
EMRSW35	○ 350 mm	EMRSW43	○ 430 mm	EMRSW51	○ 510 mm	EMRSW59	○ 590 mm	gm
EMRSW36	○ 360 mm	EMRSW44	○ 440 mm	EMRSW52	○ 520 mm	EMRSW60	○ 600 mm	gm
EMRSW37	○ 370 mm	EMRSW45	○ 450 mm	EMRSW53	○ 530 mm			gm
EMRSW38	○ 380 mm	EMRSW46	○ 460 mm	EMRSW54	○ 540 mm			gm
EMRSW39	○ 390 mm	EMRSW47	○ 470 mm	EMRSW55	○ 550 mm			gm

ZITHOOGTE ACHTER SUNRISE MEDICAL/ONDERSTE FRAMEBUIS OVERIGE STOELN

(zie de matrix op de 2de pagina voor de beschikbare zithoogtes)

EMRRSH39	○ 390 mm/125 mm	EMRRSH43	○ 430 mm/165 mm	EMRRSH47	○ 470 mm/205 mm	EMRRSH51	○ 510 mm/245 mm	gm
EMRRSH40	○ 400 mm/135 mm	EMRRSH44	○ 440 mm/175 mm	EMRRSH48	○ 480 mm/215 mm	EMRRSH52	○ 520 mm/255 mm	gm
EMRRSH41	○ 410 mm/145 mm	EMRRSH45	○ 450 mm/185 mm	EMRRSH49	○ 490 mm/225 mm	EMRRSH53	○ 540 mm/275 mm	gm
EMRRSH42	○ 420 mm/155 mm	EMRRSH46	○ 460 mm/195 mm	EMRRSH50	○ 500 mm/235 mm	EMRRSH54	○ 560 mm/295 mm	gm

BESTEL INFORMATIE

EMR090214	◇ Met rolstoel order (1)	std
EMR090213	○ Zonder rolstoel order	gm

ACCESSOIRES

EMR090074	□ Verlichting voor en achter	74,75
EMR090162	□ Extra accu, Lithium-Ion, 5,8 Ah	689,96

(1) Rolstoelen kunnen worden meebesteld samen met de R20, voeg deze toe aan dezelfde inkooporder. De R20 wordt dan samen met de rolstoel verzonden.

KENMERKEN

- Eenvoudig af en aan te koppelen	- Max. actieradius 15 km	- Rolstoel zitbreedte 320 - 600 mm
- Inclusief 5,8 Ah accu en lader	- Max. hellingshoek 10° / 18%	- Gewicht excl. accu 3 kg
- Snelheid 5 km/u (2/ 3,7/ 5 km)	- Max. obstakelhoogte 50 mm	- Gewicht incl. accu 4.5 kg

Empulse R20 - Basisprijs

Prijs optie


Totaalprijs

.....€
.....€
.....€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Pagina 1/2

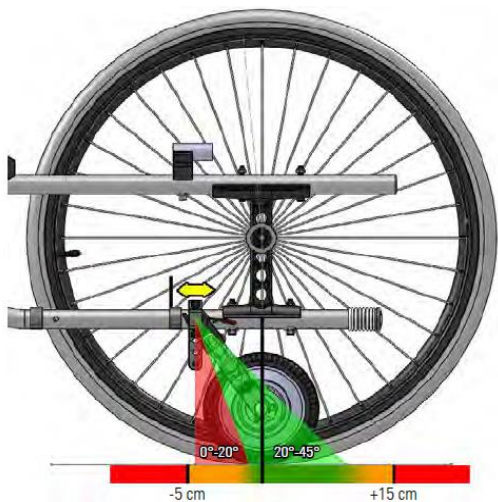

Montage Breezy X-Family rolstoelen met Empulse R20

Zithoogte achter in mm

Zitbreedte in mm

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	540	560
	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	275	295
320					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S
330					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S
340				XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
350				XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
360			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
370			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
380		XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
390		XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
400		XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
410		XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
420					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L
430					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L
440			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L
450			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L
460		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
470		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
480	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
490	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
500	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
510	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
520	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
530	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
540	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
550	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
560	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
570	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
580	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
590	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
600	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L


A. Zithoogte achter in mm
B. Afstand onderkant onderste framebuis - grond in mm

NoGo Matrix niet van toepassing bij Empulse R20 i.c.m. Br

The image is a technical side-view drawing of a bicycle frame. It shows the main tube, seat tube, and rear dropouts. Three dimension lines are used to indicate frame lengths: 'XS' for the shortest, 'S' for the medium, and 'L' for the longest. The dimension lines are placed below the frame, with 'XS' spanning the shortest length, 'S' spanning a medium length, and 'L' spanning the longest length. The drawing is a simple line art illustration.

- XS = 206 mm
- S = 236 mm
- L = 276 mm

NoGo Matrix niet van toepassing bij Empulse R20 i.c.m. Breezy Ibis.



- XS = 206 mm
- S = 236 mm
- L = 276 mm