



Stand: 01/2025

Rechnungsadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:



Versandadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:

Datum:

Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag ☐ built4me

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

● = Standard n/c = ohne Aufpreis

Bitte senden Sie die Bestellung an: **cs@sunrisemedical.ch**

Maximales Benutzergewicht 125 / 140 kg
Benutzergewicht kg

Tarif Ziffer: Erwachsene 30.128.014 / Kinder 40.128.007

Grundpreis CHF 3840

Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse	
● 010000	SOPUR Argon2 3840
☐ 090100	Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet n/c

Sitzbreite in mm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
320	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
520	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sitztiefe in mm

Bitte Messverfahren
auf Seite 8 beachten

Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen

vordere Sitzhöhe in mm

	Gabel	450	460	470	480	490	500	510	520
3"	111 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	115 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	111 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	115 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4"	Frog Leg Gabel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	111 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	115 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Frog Leg Gabel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5"	111 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	115 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Frog Leg Gabel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	115 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6"	115 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Lenkräder

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen
0 und minus 130 mm tiefer sein
als die vordere Sitzhöhe!

Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere.

4" & 5" & 6" Soft nur verfügbar mit 45 mm Gabel.

Weitere Messverfahren und Angaben siehe Folgeseiten!

hintere Sitzhöhe in mm

	Radgrösse	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
Antriebsräder	22" (489 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24" (540mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25" (559mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26" (590 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sitz

Sitzbespannung Standard				
☒	020002	Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche	30.507.000	Std
☐	020003	Sitzbespannung mit 2 Utensilentaschen (ab Sitzbreite 340 mm)	70.362.000	60
☐	020004	Sitzbespannung mit Utensilien- und Kathetertasche (ab Sitzbreite 340 mm)	70.362.000	60
☐	020000	ohne Sitzbespannung		-50
Sitzkissen und Sitzauflagen				
☐		Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Härte mittel ☐ 30 mm (020101) ☐ 50 mm (020102)	70.141.000	142
☐	090018	Positionierungsgurt	70.112.000	83

Siehe auch
JAY
formulare



Rücken

● Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar). Rückenbügel Standard							Std
Verstellbereich eingestellt auf	250 - 300 mm	300 - 400 mm		400 - 450 mm			
	☐ 250 mm	☐ 300 mm	☐ 375 mm	☐ 400 mm			
	☐ 275 mm	☐ 325 mm	☐ 400 mm	☐ 425 mm			
	☐ 300 mm	☐ 350 mm		☐ 450 mm			
● 030015	Rücken winkelverstellbar	vor-/abklappbar (-31° bis +15°, nur in schwarz eloxiert)					Std
□ 030012	Rücken winkelverstellbar	nicht vor-/abklappbar (-31° bis +15°, nur in schwarz eloxiert)					n/c
□ 030102	Rücken winkelverstellbar	vor-/abklappbar	Verriegelung im geklappten Zustand		(-31° bis +15°)		73
Schiebegriffe							
□ 030200	ohne Schiebegriffe						n/c
● 030201	Schiebegriffe Standard					30.510.000	Std
□ 030203	Schiebegriffe abklappbar	(nicht mit Schiebegriffe höhenverstellbar und erst ab RH 325 mm)				30.510.000	155
□ 030204	Schiebegriffe höhenverstellbar	Standard	(erst ab RH 325 mm)			30.510.000	260
□ 030205	Schiebegriffe höhenverstellbar	für JAY-Rücken und andere Rückensysteme			(erst ab RH 325 mm)		260
Rückenbespannung (bitte wählen Sie die entsprechende Farbe auf Seite 4)							
● 030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version)					30.507.000	Std
	Farbe Einfassbänder:	● Schwarz	□ Orange	□ Silber	□ Rot	□ Blau	
□ 030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version)					30.507.000	n/c
	Farbe Einfassbänder:	● Schwarz	□ Orange	□ Silber	□ Rot	□ Blau	
□ 030000	ohne Rückenbespannung						-50

Seitenteile

☒	040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe	30.508.000	Std
☐	040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung (min. Sitzhöhe 390 mm)	30.508.000	n/c
☐	040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung (min. Sitzhöhe 390 mm, nicht mit Radstandsverlängerung Handbike)	30.508.000	n/c
☐	040101	Seitenteile Leichtgewicht Karbon (mit 24" Antriebsrad min. Sitzhöhe hinten 410 mm; mit 25" Antriebsrad min. Sitzhöhe hinten 430 mm)	30.508.000	n/c
☐	040107	Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)	30.508.000	n/c
☐	040108	Bügelarmauflage gepolstert abschwem-/abnehmbar (nicht mit Radstandsverlängerung Handbike)	30.508.000	139
☐		Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar ☐ Armpolster 250 mm (040050) ☐ Armpolster 350 mm (040051)	30.508.000	310
☐	040052	Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeinstellbar. Armauflagen-Polster 330 mm lang	30.508.000	257
☐	040000	ohne Seitenteile und Armauflagen		

Fussstützen / Fussauflage

☒	050029	Fussraste durchgehend Bügel (Unterschenkelänge 360-500 mm)	30.505.000	Std
☐	050030	Fussraste durchgehend Bügel mit Abdeckung (Unterschenkelänge 360-500 mm)	30.505.000	n/c
☐	050025	Fussraste durchgehend, winkel- u. tiefeineinstellbar, Fussauflage Kunststoff (Unterschenkelänge 360-500 mm)	30.505.000	100
☐	050024	Fussraste durchgehend, winkel- u. tiefeineinstellbar, Fussauflage Aluminium in Rahmenfarbe (Unterschenkelänge 360-500 mm)	30.505.000	100
☐	050026	Fussraste durchgehend, winkel- u. tiefeineinstellbar, Fussauflage Karbon (Unterschenkelänge 360-500 mm)	30.505.000	132
☐	050125	Fussraste durchgehend "Performance", winkeleinstellbar (Unterschenkelänge 360-500 mm)	30.505.000	100
☐	050034	Fussraste durchgehend hochmontiert, Aluminium (für kurze Unterschenkelänge 220-390 mm)	30.505.000	n/c
☐	050020	Fussraste geteilt, Fussauflage Kunststoff (SB 380-500 mm, bei Rahmeneinzug 30 mm ab SB 400 mm, UL 380-500 mm)	30.505.000	100
☐	050022	Fussraste geteilt, Fussauflage Aluminium (SB 340-500 mm, bei Rahmeneinzug 30 mm ab SB 360 mm, UL 380-500 mm)	30.505.000	100
☐	050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste (nur in Kombination mit FS 050024/25/26, 050034, 050125)		53


Unterschenkelänge (UL) in mm

☐	220	☐	230	☐	240	☐	250	☐	260	☐	270	☐	280	☐	290	☐	300	☐	310
☐	320	☐	330	☐	340	☐	350	☐	360	☐	370	☐	380	☐	390	☐	400	☐	410
☐	420	☐	430	☐	440	☐	450	☐	460	☐	470	☐	480	☐	490	☐	500		


Achtung: UL muss min. 30 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne
Unterschenkelänge 220 - 350 mm nur mit Fussrasten hochmontiert

Rahmen

☒	010601	Max. Benutzergewicht bis 125 kg		Std
☐	010602	Max. Benutzergewicht bis 140 kg		n/c
☒	010013	Rahmen Performance Kniewinkel 92°		Std
☐	010012	Rahmen Standard Kniewinkel 100°		n/c
☒	010100	Rahmenkröpfung nach innen 0 mm (siehe Tabelle Rahmeninnenmass Seite 8)		Std
☐	010103	Rahmenkröpfung nach innen 30 mm je Seite (siehe Tabelle Rahmeninnenmass Seite 8)		n/c
☐	090015	Vorbereitung für Zusatzantriebe (max. 120 kg; nur 0° Sturz)		314



010013



010012

Schwerpunkteinstellungen

gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in mm (nur 1 Auswahl!)

☐ 32 ☐ 44 ☐ 56 ☐ 68 ☐ 80 ☐ 92 ☐ 104

☐ 010500	Radstandsverlängerung Handbike (max. 100 kg Nutzergewicht) (nicht in Komb. mit Radstandsverl. für Beinamputierte / Bügelarmauflage gepolstert)		314
☐ 070500	Radstandsverlängerung für Beinamputierte (nicht in Komb. mit Radstandsverl. Handbike / Bügelarmauflage gepolstert)		136

Rahmen Zubehör

☐	Ankippbügel (nicht mit Radstandsverlängerung Handbike)	☐ Anbau links (090001) ☐ Anbau rechts (090002)	30.506.000	51
		☐ Paar (090003)		102
☐ 090009	Stockhalter (nur in Kombination mit Ankippbügel)		30.512.000	51
☐	Sicherheitsrad abschwenkbar	☐ Anbau links (090004) ☐ Anbau rechts (090005)	30.501.000	120
		☐ Paar (090006) (Paar nicht mit Ankippbügel)	30.502.000	240
☐	Sicherheitsrad abschwenk-, vom Nutzer bedienbar!	☐ Anbau links (090033) ☐ Anbau rechts (090008)	30.501.000	155
☐ 090007	Sicherheitsrad, aufsteckbar. Quickie Style (Paar)		30.501.000	120
☐ 090035	Sport Antikippgrad mit 3" Rad, zentral montiert, abnehmbar		30.501.000	311
☐ 090010	Transitrollen mit 3" Räder			225
☐ 090016	Rahmenschutz			58


Lenkräder

	Lenkradgabel (Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, vordere Sitzhöhe)		
● 080013	Carbotecture® Gabel 111 mm (nicht für Zusatzantrieb; Farben: siehe Style-Pakete Seite 4)		Std
● 080029	Aluminium Gabel 115 mm (Farben: siehe Style-Pakete Seite 4)		Std
☐ 080007	Frog Leg Gabel (nicht mit 3" Vollgummi und allen Alu-Lenkrädern; Gabel schwarz, max. Benutzergewicht bis 125 kg)	70.374.000	410
	Lenkrad		
● 080301	Vollgummi	30.511.000	Std
☐ 080302	Vollgummi Soft (nur für 5" und 6")	30.511.000	n/c
☐ 080304	Vollgummi mit Aluminiumfelge (nur für 4" und 5")	30.511.000	83
☐ 080306	Vollgummi Soft mit Aluminiumfelge, silbern (nur für 4" und 5")	30.511.000	125

Antriebsrad

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

	(bei Benutzern über 100 kg empfohlen wird gekreuzt gespeichte Räder)		
☐ 070001	Antriebsrad gekreuzt gespeicht (22", 24", 26")		n/c
☐ 070002	Design Rad (24", 26")		n/c
● 070003	Leichtgewichtsrad (22", 24", 25"; max. Benutzergewicht 125 kg)		Std
☐ 070004	Protonrad (Superleichtgewicht) (22", 24", 25"; max. Benutzergewicht 100 kg)		304
☐ 070005	Spinergy Rad mit 18 Speichen (24", 25", 26"; nur Greifreifen Alu Silber eloxiert. Speichen schwarz. Farbige Speichen möglich!)		556
☐ 070007	Spinergy Rad mit 12 Speichen (24", 25"; nur Greifreifen Alu Silber eloxiert. Speichen + Nabe schwarz. Farbige Speichen möglich!)		713
☐ 070009	Mountainbike Rad (nur 24", mit Mountainbike Reifen und Alu-Greifring, schwarz beschichtet)		314
☐ 070010	Mountainbike Rad Wechselsatz (nur 24" und mit Mountainbike Reifen)		419
	Bereifung		
☐ 070101	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe RightRun mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 25")	30.511.000	n/c
☐ 070107	Feinprofil Bereifung Schwalbe One mit Pannenschutzgürtel (nur 24" & 25")	30.511.000	n/c
☐ 070102	Pannensichere Bereifung Poly (Proton/Leichtgewicht nur 24" & 25"; Spinergy nur 24", nicht mit Mountainbike Rad, nicht mit 26")	30.511.000	46
☐ 070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" mit pannensicherer Einlage (nicht mit 22")	30.511.000	57
	Greifreifen		
☐ 070201	Aluminium Silber Klarlack (Leichtgewichts- und Protonrad nicht mit Greifreifenanbau weit, nicht mit 26", nicht bei Spinergyrad)		n/c
☐ 070202	Aluminium Silber eloxiert (Leichtgewichts- und Protonrad nicht mit Greifreifenanbau weit)		n/c
☐ 070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe Farbe = _____ (siehe S. 4) (nicht bei Spinergyrad)		
☐ 070204	Edelstahl poliert (nicht mit 25")		n/c
☐ 070205	Titanium blank (nur 24" & 26")		209
☐ 070206	Titanium Klarlack beschichtet (nur 24")		209
☐ 070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage) (nur 24" & 25")	70.171.000	305
☐ 070207	Supergrip (nur Universal- und Designrad)	70.171.000	305
☐	Gekko (FMG-MF06-3247-01 / 02) (nur 24" & 25")	70.171.000	442
☐ 070208	MaxGrepp (nur 22" & 24", nicht bei Spinergyrad)	70.171.000	368
☐ 070250	Greifreifen Überzug (nur 22" & 24")	70.170.000	125
	Greifreifenanbau		
● 070317	Greifreifenanbau 17 mm eng (12.5 mm bei Leichtgewichts- & Protonrad)		Std
☐ 070327	Greifreifenanbau 27 mm weit (nicht bei Leichtgewichts- und Spinergyrad und Alu-Greifreifen)		n/c
☐ 070307	Greifreifenanbau 07 mm super eng (nur Edelstahl - nicht in Kombination mit Leichtgewichts-, Proton, Spinergyrad; nicht mit MaxGrepp)		104
	Radsturz		
☐ 070600	0°		n/c
● 070603	3°		Std
☐ 070606	6° (nicht für Zusatzantrieb)		n/c
☐ 070609	9° (nicht für Zusatzantrieb) (nicht als Std-Achse, wenn zusätzlich noch eine Handbike-Achse gewählt wird!)		n/c



Ellipse 3R



MaxGrepp



SOPUR ARGON²		Tarif Ziffer	CHF exkl.
Speichenschutz (nur 22" und 24" Räder)			
Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgrösse und Sujet-Nummer auswählen			
☐ Speichenschutz 22" oder 24" (Auswahl Radgrössen: siehe S. 1 hintere Sitzhöhe) (nicht bei Spinergrad)		30.509.000	292
☐ 5000 ☐ 5002 ☐ 5003 ☐ 5004 ☐ 5007 ☐ 5008 ☐ 5009 ☐ 5010 ☐ 5013 ☐ 5015 ☐ 5016 ☐ 5017 ☐ 5018 ☐ 5020 ☐ 5021 ☐ 5022 ☐ 5023 ☐ 5024 ☐ 5025 ☐ 5134 ☐ 5131 Speichenschutz transparent (nicht bei Spinergrad)		30.509.000	212
Bremsen			
Bremsen			
● 060001 Standardbremse			Std
☐ 060002 Kniehebelbremse			n/c
☐ 060023 Kompaktbremse EVO (nur bei 0° oder 3° Radsturz)			n/c
☐ 060006/07 Einhandbremse ☐ links ☐ rechts (nur bei 0° oder 3° Radsturz)			313
Bremsen Zubehör			
☐ 060010 Bremshebelverlängerung (nur möglich mit Kniehebelbremse)		30.504.000	41
Zubehör			
RGK FrontWheel Zusatzrad: Siehe separates Bestellblatt			
● 090000 Werkzeug			Std
☐ 090024 Handluftkompressor			83
☐ 090025 Luftpumpe			19
☐ 090026 Handytasche			31
☐ 090030 Rucksack		70.362.000	72



Farben					
Rahmenteile/Komponenten					
	Rahmen	Greifreifen		Rahmen	Greifreifen
02 Brillantsilber / Brilliant Silver	☐	☐ 61	29 Schwarz / Black (RAL 9005)	☐	☐ 61
03 Mattsilber / Matt Silver	☐	☐ 61	31 Mattschwarz / Matt Black	☐	☐ 61
06 Sonnengelb / Sun Yellow	☐	☐ 61	32 Signalweiss / Signal White	☐	☐ 61
14 Blau / Blue	☐	☐ 61	33 Pink	☐	☐ 61
15 Brillantmarin / Brilliant Marine	☐	☐ 61	34 Dark Chocolate Metallic	☐	☐ 61
16 Mattmarin / Matt Marine	☐	☐ 61	35 Himmelblau / Skyblue	☐	☐ 61
19 Brillantviolett / Brilliant Purple	☐	☐ 61	36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	☐	☐ 61
21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	☐	☐ 61	37 Marsrot / Mars red	☐	☐ 61
22 Brillantrot / Brilliant Red	☐	☐ 61	40 Kiwi	☐	☐ 61
23 Mattrot / Matt Red	☐	☐ 61	41 Flamingo Glitter	☐	☐ 61
24 TuttiFrutti Orange	☐	☐ 61	42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	☐	☐ 61
27 Graphitmetallic / Graphite Metalic	☐	☐ 61	46 Mambagrün / Mamba Green	☐	☐ 61
● 100502 Style-Paket für Lenkradgabel, schwarz					Std
Style-Paket für Lenkradgabel ☐ 100503 Silber matt					47

Built-4-Me (für mich gebaut)



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

SOPUR ARGON²	Grundpreis	CHF	3840
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	55
MWST 8.1%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!


☐	Basic	Komfort	155
☐	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	300
☐	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
☐	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
☐	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubitusschutz & Stabilität	550
☐	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubitusschutz & Stabilität	550
☐	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpreis 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

Rückenbreite:

Flache Kontur (SC)					
310	360	410	460	510	

Mittlere Kontur (MC)					
310	360	410	460	510	

Tiefe Kontur (DC)			
360	410	460	510

Tiefe Kontur Mitte (MDC)					
310	360	410	460	510	

Rückenhöhe:

Tiefer	Kurz (S) - 170
Rücken	Mittel (M) - 200
(LT)	Hoch (T) - 240

CHF 1'180					
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

CHF 1'280					
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

CHF 1'410			
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

CHF 1'410					
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Mittlerer	Kurz (S) - 300
Rücken	Mittel (M) - 340
(MT)	Hoch (T) - 380
	Hoch (T) - 380**

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hoher	Kurz (S) - 420
Rücken	Mittel (M) - 460
(UT)	Mittel (M) - 460**
	Hoch (T) - 500
Immer HD Ausführung	

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Schulterhoher	Kurz (S) - 530
Rücken	Mittel (M) - 570
(SH)	Hoch (T) - 610
Immer HD Ausführung	

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

** Konturtiefe 180 mm



080013
Lenkradgabel Carbotecture




080007
Lenkradgabel Frog Leg



080304 und 080306
Vollgummi Soft mit Alu-Felge



020002
Sitzbespannung mit
1 Utensilentasche

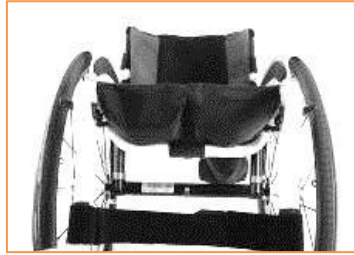

020003
Sitzbespannung mit
2 Utensilentaschen



030015
Rücken abklapp- und
winkelverstellbar



030201
Schiebegriffe Standard



030203
Schiebegriffe
abklappbar



030205
Schiebegriffe höhenverstellbar



030316
Exo Rückenbespannung
(neue EXO EVO Version)



030317
Exo PRO Rückenbespannung
(neue EXO EVO Version)



040101
Seitenteil Leichtgewicht
Karbon



040102
Seitenteile Aluminium in
Rahmenfarbe



040103
Seitenteile Aluminium mit
Radabdeckung



040104
Seitenteile Karbon mit
Radabdeckung



040107
Seitenteile Kunststoff
steck-/wegnehmbar



040108
Bügelarmauflage gepolstert



040050/040051
Seitenteil einfach abgestützt
Armpolster kurz oder lang



040052
Seitenteil einfach abgestützt,
mit Werkzeug höhen-/tiefen-
einstellbar



050029
Fussraste durch-
gehend Bügel



050030
Fussraste durchgehend
Bügel und Abdeckung



050025
Fussraste winkel-/
tiefeinstellbar,
Fussauflage Kunststoff



050026
Fussraste winkel-/
tiefeinstellbar
Fussauflage Karbon



050125
Performance Fussraste
winkeleinstellbar



050020
Fussraste geteilt
Fussauflage Kunststoff



050022
Fussraste geteilt
Fussauflage Aluminium



050034
Fussraste hochmontiert
Aluminiumauflage



050127
Seitenschutz, einstellbar zur
Abgrenzung der Fussraste



060001
Standardbremse



060002
Kniehebelbremse



060023
Kompaktbremse EVO



060006/060007
Einhandbremse links/rechts bedienbar



070001
Antriebsrad
gekreuzt gespeicht



070002
Design Rad



070003
Leichtgewichtsrad



070004
Protonrad
(Superleichtgewicht)



070005
Spinergyrad



070101
Right Run



070102
Pannensicher Poly



070104
Marathon Plus



070107
One



070009
Mountainbike Rad



090001 - 090003
Ankippbügel



090004 - 090006
Sicherheitsrad



090007
Sicherheitsrad aufsteckbar



090010
Transitrollen



090016
Rahmenschutz



090018
Positionierungsgurt



090008/090033
Sicherheitsrad abschw-
und vom Nutzer bedienbar



090035
Sport Antikipp-rad

Bitte Messverfahren beachten:


Auf der Grundlage unserer jahrelangen praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren
Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Die Sitzbreite: SB

a) Beim Benutzer:
Zwischen Becken und Seitenteil
je eine senkrecht gestellte
Handfläche Platz lassen.
(ca. 10-20 mm insgesamt).

b) Am Rollstuhl

Von Aussenseite bis
Aussenseite Rahmen.




Die Sitztiefe: ST

a) Beim Benutzer
Bei 90° Sitzhaltung: zwischen
Vorderkante Sitzbespannung und
Kniekehle 2-3 Finger breit
(ca. 30-60 mm). Vorsicht bei anpass-
barer Bespannung.

b) Am Rollstuhl

Von Rückenrohr bis Vorder-
kante Sitzbespannung.

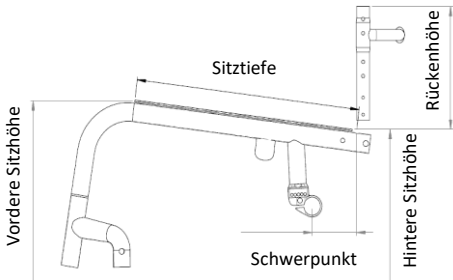

Die Rückenhöhe: RH

a) Beim Benutzer
Messungen einschliesslich Sitzunterlage
(Sitzkissen) von der Sitzfläche **höchstens**
bis eine Fingerbreite (10-20 mm) unterhalb
des unteren Schulterblattes. **Achtung!**
Die Rückhöhe richtet sich nach dem
Schweregrad der Behinderung

b) Am Rollstuhl

Oberkante Sitzrohr bis Oberkante
Rückenbespannung. **Bemerkung:** Die Sitz-
stabilität des Benutzers hat grossen Einfluss auf
die Rückenhöhe und kann deshalb
sehr unterschiedlich sein


Die Unterschenkellänge: UL

a) Beim Benutzer
Bei 90° Kniestellung von Knie-
kehle bis Unterkante Schuhsohle
(eventuell Stützapparate be-
rücksichtigen)

b) Am Rollstuhl:

Von Oberkante Sitzfläche bis
Oberkante Fussraste.

Zu beachten: Kissenstärke.

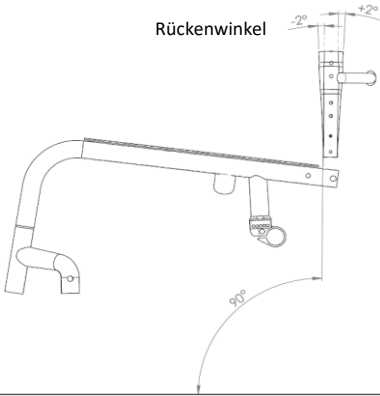

Rollstuhlabbmessungen

Max Gesamthöhe 900 mm
Max Gesamtlänge 910 mm



Gewicht
ab 11 kg

Gesamtbreite mit:	24"	25"
Bei 0° Sturz:	SB+~200 mm	SB+~200 mm
Bei 3° Sturz:	SB+~220 mm	SB+~260 mm
Bei 6° Sturz:	SB+~280 mm	SB+~320 mm
Bei 9° Sturz:	SB+~340 mm	SB+~380 mm
jeweils mit Greifringanbau eng		

Std Stuhl 400 x 400 mm, 3° Sturz, 56 mm Schwerpunkt
Sitzwinkel 8°
Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhe verändern.
Herstellungsbedingte Toleranzen von +/- 10 mm
ZUR BEACHTUNG:
Max. Sitzhöhendifferenz zw. hinterer und vorderer Sitzhöhe: 130 mm
Keine Negativ-Sitzwinkel möglich
Bitte beachten Sie: Matrix basiert auf einer Standard Konfiguration

Rahmeninnenmasse

Folgendes Beispiel anhand von Sitzbreite 340 mm:



		Sitzbreite (mm)										
Einzug		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 mm	Rahmenbreite innen	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
0 mm	Rahmenbreite aussen	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30 mm	Rahmenbreite innen	X	X	220	240	260	280	300	320	340	360	380
30 mm	Rahmenbreite aussen	X	X	400	420	440	460	480	500	520	540	560