SOPUR Easy 300

Stand: 05/2025

Rechnungsadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Versandadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Datum:
Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag ☐ built4me

Bitte senden Sie die Bestellung an: **cs@sunrisemedical.ch**

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht **140 kg**

Benutzergewicht ☐ **kg**

Tarif Ziffer 30.128.004

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

● = Standard n/c = ohne Aufpreis

Grundpreis CHF 3610

Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse

● SOPUR Easy 300, Grundpreis	3610
❑ Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	n/c

Sitzbreite in mm

Sitztiefe in mm	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Sondersitztiefe 480 & 500 mm = Mehrpreis CHF 90

Mehrpreis Sondersitzbreite CHF 405

Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen.
Weitere Messverfahren auf Seite 6 beachten.

Vordere Sitzhöhe in mm

Lenkräder	Gabel (Länge x Breite)	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	111 x 32 mm / 3 Loch	○	○		○	○										
	111 x 45 mm / 3 Loch	○	○		○	○										
	115 x 45 mm / 3 Loch (1)		○		○	○	○									
	131 x 45 mm / 3 Loch (1)				○	○	○	○								
5"	111 x 32 mm / 3 Loch				○	○	○									
	111 x 45 mm / 3 Loch				○	○	○									
	115 x 45 mm / 3 Loch (1)				○	○	○	○								
	131 x 45 mm / 3 Loch (1)					○	○		○	○						
	166 x 45 mm / 4 Loch (1)							○		○	○	○	○			
6"	111 x 45 mm / 3 Loch						○	○								
	115 x 45 mm / 3 Loch (1)						○	○	○							
	131 x 45 mm / 3 Loch (1)						○	○		○	○					
	166 x 45 mm / 4 Loch (1)									○	○	○	○	○		
7"	166 x 45 mm / 4 Loch (1)										○	○	○	○	○	○

(1) Für elektrische Antriebshilfen geeignet

Nicht möglich:

- 7" Vorderrad **nicht** bei Sitztiefe 340-400 mm
- die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere
- max. Differenz vordere zu hintere Sitzhöhe sind 110 mm

Carbotecture

111 x 32 mm
111 x 45 mm

Aluminium

115 x 45 mm
131 x 45 mm
166 x 45 mm

Hintere Sitzhöhe in mm

Antriebsrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (489mm)	○	○		○	○		○	○	○				
24" (540mm)				○	○		○	○	○	○	○		
25" (559mm)					○	○		○	○	○	○	○	
26" (590mm)						○	○		○	○	○	○	○

B4M

			CHF exkl.
❑	1726	Abduktionsrahmen fix	289
❑	1202	Abduktionsrahmen variabel (max. Benutzergewicht 75 kg) Bitte gewünschte Grad angeben: 10°, 20° o. 30°; nicht Crash getestet	447
		Über NoGo's informiert Sie unser Kundendienst	
		Über weitere Sonderbauten informiert Sie gerne unser Aussen- oder Kundendienst	

SOPUR Easy 300			Tarif Ziffer	CHF exkl.	
Sitz					
		Sitzbespannung Standard			
●	020001	Sitzbespannung mit 1 Utensilientasche	30.507.000	Std	
❑	020004	Ohne Sitzbespannung		-50	
		Sitzkissen und Sitzauflagen			**Siehe Seite 5 & Bestell-Formulare**
❑	020008/09	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz — Härte mittel — ❑ 30 mm ❑ 50 mm	70.141.000	142	
❑	020016	Positionierungsgurt	70.112.000	83	
❑	020020-22	Medizinisches Fell ❑ 350 x 380 mm ❑ 400 x 850 mm ❑ 450 x 850 mm		345	
Rücken					
●		**Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar)**		Std	

Rückenhöhe einstellbar, von/bis	275 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm
eingestellt auf		○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm	○ 450 mm
	○ 275 mm	○ 325 mm	○ 375 mm	○ 425 mm	○ 475 mm
	○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm	○ 450 mm	

●	030031	Rücken Standard, fix 90° nicht vor-/abklappbar		Std	
❑	030112	Fest winkelverstellbarer Rücken (nur mit Desk- & Alu-Seitenteil)		310	
		❑ 80° ❑ 85° ❑ 90° ❑ 95° ❑ 100° ❑ 105°			
		(105° nicht mit Desk Seitenteil / 100° & 105° nicht mit Schwerpunkt 23 mm & nicht mit Einhandantrieb)			
❑		Variabel winkelverstellbarer Rücken (Gasdruckfeder) (mit Desk Seitenteil / Verstellbereich -3° bis +20° / ab RH 300 mm / bis 125 kg)	70.133.000	625	
	MD06-0919-01	❑ vom Begleiter bedienbar, 2 Auslöser an den Stossgriffen (nur möglich mit mind. 1 Sicherheitsrad)			MD06-0919-01 / MD06-0919-02 Stabilisierungsstange empfohlen
	MD06-0919-02	❑ vom Benutzer bedienbar, 1 Auslöser vorne, unterhalb Armpolster (nur möglich mit mind. 1 Sicherheitsrad)			
		❑ links ❑ rechts			
❑	030012/13	Lumbalknick ❑ 5° nach vorne ❑ 5° nach hinten (ab RH 350 mm)		103	
		Rückenbespannung			030316
●	030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche **(neue EXO EVO Version)**	30.507.000	Std	
		Farbe Einfassbänder: ● Schwarz ❑ Orange ❑ Silber ❑ Rot ❑ Blau			
❑	030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche **(neue EXO EVO Version)**	30.507.000	n/c	030317
		Farbe Einfassbänder: ● Schwarz ❑ Orange ❑ Silber ❑ Rot ❑ Blau			
❑	030027	Ohne Rückenbespannung		-50	
		Schiebegriffe			030014
❑	030016	Ohne Schiebegriffe (nicht in Kombination mit Trommelbremse, nicht mit R20)		n/c	
●	030014	Schiebegriffe Standard	30.510.000	Std	
❑	030017	Schiebegriffe abklappbar (ab RH 350 mm; nicht mit Stabi-Stange, Schiebegriffen höhenverst., Trommelbremse, R20)	30.510.000	155	
❑	030018	Schiebegriffe höhenverstellbar ❑ 30021 für JAY- und andere Rückensysteme	30.510.000	260	
❑	030022/23	**Kopfstütze & Stabi-Stange** ❑ mittel ❑ gross (nur in Kombination mit Schiebegriffen 030018)	70.121.000 + 70.123.000	676	
❑	030020	Stabilisierungsstange mitfaltend (ab SB 360 - 500 mm, nicht mit Schiebegriffen 030017-21, Rücken 030011, Kopfstütze 030022/23)		183	030017 030018
		Whitmyer Kopfstütze (mit Polster), inkl. Halterung - nur zu JAY J3 Rücken			
❑	WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, abklappbar	70.121.000	799	
❑	WHT030416	Whitmyer AXYS, standard	70.121.000	467	
Armauflagen					
❑	040001	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style) Armauflage kurz (250 mm)	30.508.000	307	 040001 / 040002
❑	040002	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style) Armauflage lang (350 mm)	30.508.000	307	
❑	040003	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar Armauflage kurz (250 mm) (nur mit 0°/1° Radsturz)	30.508.000	310	
❑	040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar Armauflage lang (310 mm) (nur mit 0°/1° Radsturz)	30.508.000	310	 040003 bis 040007
❑	040005	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar Armauflage kurz (250 mm)	30.508.000	205	
❑	040006	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar Armauflage lang (310 mm)	30.508.000	205	
❑	040007	Desk Seitenteil fixe Höhe, ohne Armauflagepolster	30.508.000	205	
❑	040008	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker (nur bei Desk Seitenteil)		n/c	
Seitenteile					
●	040009	Seitenteile Kunststoff schwarz, steck-/wegnehmbar (Quickie Style)	30.508.000	Std	 040009
❑	040010	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Easy Style)	30.508.000	n/c	 040010
❑	040012	Radabdeckung Kunststoff, vernietet (nur in Komb. mit 040010)	30.508.000	98	
❑	040013	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Xenon Style)	30.508.000	n/c	
❑	040014	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung (Xenon Style)	30.508.000	n/c	
❑	040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung	30.508.000	n/c	040015
❑	040015	Armauflage höhenverstellbar, verschraubt (nur in Komb. mit 040010, nicht mit Rücken winkelverstellbar)	30.508.000	98	040013 / 040014
❑	040016	Therapietisch aufschiebbar für Sitzbreite 380 - 480 mm (nur mit Armauflage)	70.161.000	292	
❑	040017/18	Therapietisch abschwenkbar für Sitzbreite 340 -500 mm ❑ rechts ❑ links (nur mit Armauflage)	70.161.000	397	
Fussstützen / Fussauflagen					
❑		Fussstützen Xenon-Style ❑ 70° (050001) ❑ 80° (050002) ❑ 90° (nur 5") (050041) (UL 320 - 500 mm)		Std	
	050003	● Paar		Std	
		❑ links (050004) ❑ rechts (050005) (nur in Kombination mit Fussstützen höhenverstellbar)		n/c	
●	050006	Fussauflagen geteilt, Kunststoff, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (ab SB 360 mm, UL 330 - 500 mm)	30.505.000	Std	
❑	050007	Fussauflagen geteilt, Alu, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (ab SB 340 mm, UL 220 - 500 mm)	30.505.000	100	
❑	050008	Fussauflage durchgehend, Alu, winkel-/tiefeneinstellbar, hochkl. (ab SB 340 mm, UL 220 - 500 mm, nicht mit FS höhenverstellbar)	30.505.000	100	
❑	050009	Abschwenkmechanismus (ab UL 390 mm, nur mit Fussauflage 050008)	30.505.000	47	
❑	050062	Verriegelung (nur mit Fussauflage 050008)	30.505.000	62	

SOPUR Easy 300				Tarif Ziffer	CHF exkl.	
Fussstützen/Fussauflagen, Fortsetzung						
❑		Leichtgewicht-Fussraste durchgehend, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar	(nur SB 320 - 500 mm)		n/c	050012 - 050015
	050010	❑ Fussauflage Aluminium	(UL 320 - 480 mm)	30.505.000	100	
	050011	❑ Fussauflage Kunststoff	(UL 320 - 480 mm)	30.505.000	100	
	050033	❑ Fussauflage Karbon	(UL 320 - 480 mm)	30.505.000	132	
❑	050012	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste	(nur mit Leichtgewicht-Fussraste durchgehend)		53	
❑	050015	Fussstützen höhenverstellbar ❑ Paar	(nur mit Fussauflage Kunststoff, nicht in SB 360 mm)		410	
		❑ links (050013) ❑ rechts (050014)	(nur mit Fussauflage Kunststoff)	70.151.000	205	
Unterschenkellänge (UL) in mm						
		O 220 O 230 O 240 O 250 O 260 O 270 O 280 O 290 O 300 O 310				(Achtung: UL muss min. 25 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)
		O 320 O 330 O 340 O 350 O 360 O 370 O 380 O 390 O 400 O 410				
		O 420 O 430 O 440 O 450 O 460 O 470 O 480 O 490 O 500 O 510				
Rahmen						
●	010001	Rahmen SwingAway			Std	
Schwerpunkteinstellungen						
		gemessen vom Rückenrohr bis Achsmitte in mm (nur 1 Auswahl!)	O 25 mm O 45 mm O 65 mm O 85 mm			
❑	070851	Radstandsverlängerung für Beinamputierte	(nicht in Kombination mit Einhandantrieb)		n/c	
Empulse R20 - bitte separates Bestellblatt ausfüllen!						
Rahmen Zubehör						
❑	090001/02	Ankippbügel ❑ Anbau links ❑ Anbau rechts		30.506.000	51	
	090004	❑ Anbau links und rechts	(Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	30.506.000	102	090001 090002 090003
❑	090003	Stockhalter mit Velcro	(nur in Kombination mit Ankippbügel)	30.512.000	51	
❑	090006/07	Sicherheitsrad abschwenkbar ❑ Anbau links ❑ Anbau rechts		30.501.000	120	090006 090007
	090008	❑ Anbau links und rechts	(Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.502.000	240	
❑	090005	Transitrollen			225	
Lenkräder						(Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1)
●	080001	Vorderradgabel (Carbotecture: 111 mm / Aluminium: 123, 131, 166 mm)	(Carbotecture: Nicht für Zusatzantriebe)		Std	
❑	080002	Vorderradgabel mit Steckachse			197	
		Lenkrad				
●	080003	Vollgummi	(4" & 5" nur mit Gabelbreite 45 mm)	30.511.000	Std	
❑	080004	Vollgummi Soft	(nur für 5" und 6" mit Gabelbreite 45 mm)	30.511.000	n/c	
❑	080006	Vollgummi mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5")	30.511.000	83	
❑	080007	Vollgummi Soft mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5" mit Gabelbreite 45 mm)	30.511.000	125	
❑	080008	Luftbereifung	(nur für 6" und 7")	30.511.000	n/c	
Antriebsrad						(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)
●	070001	Universalrad, gekreuzt, gespeicht	(nur 22", 24" & 26"; bei Benutzern über 100 kg empfehlen wird gekreuzt gespeichte Räder)		n/c	
❑	070002	Design Rad	(nur 24" & 26")		n/c	
❑	070003	Leichtgewichtsrad	(nur 22", 24" & 25")		Std	
❑	070004	Protonrad (Superleichtgewicht)	(nur 22", 24" & 25")		304	
❑	070005	Spinergy Rad	(nur 24" & 25", Greifreifen nur in Aluminium harteloxiert)		556	
❑	070006	Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleitpersonen	(nur 22" & 24", mit Schnellverschluss-Steckachse)	30.503.000	314	
❑	070007	Mountainbike Rad	(nur 24", mit Mountainbike Reifen und Alu-Greifring, schwarz beschichtet)		314	
❑	070008	Mountainbike Rad Wechselsatz	(nur 24" und mit Mountainbike Reifen)		419	
❑	070009/10	Einhandantrieb mit Steckachse ohne Einhandbremse ❑ links ❑ rechts	(nur mit 0° Radsturz, nur 22°/24" gekreuzt gespeicht & Greifreifen Edelstahl, keine Beschichtung & nicht mit TRBR)	90.101.000	1449	
❑	070011	Ohne Hinterräder			-225	
		Bereifung				
❑	070015	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe RightRun	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 25")	30.511.000	n/c	
❑	070107	Feinprofil Bereifung Schwalbe One	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 22")	30.511.000	n/c	
❑	070018	Pannensichere Bereifung Poly	(nicht mit 25" & Leichtgewichtsrad)	30.511.000	46	
❑	070019	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"	mit pannensicherer Einlage (nicht mit 22")	30.511.000	57	
		Greifreifen				Ellipse 3R
❑	070030	Aluminium Silber eloxiert			Std	
❑	070031	Aluminium Silber Klarlack	(nicht mit 26")		n/c	
❑	070032	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe	Farbe = _____ (vgl. S. 4) (nicht mit 26" & Leichtgewichtsrad)			
❑	070033	Edelstahl poliert	(nur 24" & 26")		n/c	
❑	070034	Titanium blank	(nur 24")		209	
❑	070035	Titanium Klarlack beschichtet	(nur 24")	70.171.000	209	
❑	070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage)	(nur 24" & 25")	70.171.000	305	MaxGrepp
❑	070036	Supergrip	(nur 24")	70.171.000	305	
❑	070037	MaxGrepp	(nur 24", nicht mit Spinergyrad)	70.171.000	368	
❑	070050/51	Greifreifenanbau ● 17 mm eng ❑ 27 mm weit	(27 mm: nicht mit Leichtgewichts-/Spinergy-Rad & Alu GR)		n/c	
❑	070052	Greifreifenanbau 7 mm super eng	(nur in Edelstahl poliert, 24" Universal- & Designrad; Edelstahl nicht in Kombination mit Leichtgewichts-, Proton-, Spinergyrad / nicht mit MaxGrepp)		104	
❑	070038	Greifreifen Überzug	(nur 22" und 24")	70.170.000	125	
		Radsturz				
❑	070053-57	Radsturz ❑ 0° ❑ 1° ❑ 2° ❑ 3° ❑ 4°			n/c	

SOPUR Easy 300									Tarif Ziffer	CHF exkl.	
Speichenschutz (bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)											
❑	Speichenschutz 22" & 24"							(nicht bei Spinergyrad)	30.509.000	292	
	❑ 5000	❑ 5002	❑ 5003	❑ 5004	❑ 5007	❑ 5008	❑ 5009	❑ 5010			
	❑ 5013	❑ 5015	❑ 5016	❑ 5017	❑ 5018	❑ 5020	❑ 5021	❑ 5022			
	❑ 5023	❑ 5024	❑ 5025	❑ 5134							
	❑ 5131	Speichenschutz transparent						(nicht bei Spinergyrad)	30.509.000	212	
Bremsen											
		Bremsen									 060001 060002
●	060001	Standard Bremse								Std	
❑	060002	Kniehebelbremse								n/c	
❑	060023	Kompaktbremse EVO								n/c	060023
		Bremsen Zubehör									
❑	060004	Bremshebelverlängerung						(nur möglich mit Kniehebelbremse)	30.504.000	41	
❑	060005/06	Einhandbremse	❑ links	❑ rechts						313	
Zubehör											
●	090010	Werkzeug								Std	090016 090013
❑	090011	Handluftkompressor								83	
❑	090012	Luftpumpe								19	090011
❑	090013	Rucksack							70.362.000	72	
❑	090016	Handytasche								31	

Farben

	Rahmenteile/Komponenten	Rahmen	Greifreifen	Nabe / Felge		Rahmen	Greifreifen	Nabe / Felge
01	Matte Black	❑	❑ 61	❑ 82	12 Royal Blue	❑	❑ 61	❑ 82
02	Gloss Black	❑	❑ 61	❑ 82	13 Brilliant Ocean	❑	❑ 61	
03	Metallic Shadow	❑	❑ 61		14 Scarlet Noir	❑	❑ 61	
04	Starlight White	❑	❑ 61		15 Red Pepper	❑	❑ 61	❑ 82
05	Silver Ore	❑	❑ 61		16 Cherry Lustre	❑	❑ 61	❑ 82
06	Storm Gray	❑	❑ 61		17 Turbo Green	❑	❑ 61	
07	Desert Tan	❑	❑ 61		18 Pink Power	❑	❑ 61	
08	Desert Sage	❑	❑ 61		19 Satin Rose	❑	❑ 61	
09	Salute Green	❑	❑ 61		20 Mystic purple	❑	❑ 61	
10	Velvet Sapphire	❑	❑ 61		21 Solar Orange	❑	❑ 61	
11	Midnight blue	❑	❑ 61		22 Velocity Yellow	❑	❑ 61	

Style-Paket für Vorderrad-Gabel

● Schwarz (100107) ❑ Silber matt (100105) 47

Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle

Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter sowie Seite 5.

SOPUR Easy 300	Grundpreis	CHF	3610
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	55
MWST 8.1%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	

JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:
Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Grössen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergrösse beträgt CHF 50.00.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

				CHF exkl.
❑	Basic	Komfort		155
❑	Soft Combi P	Komfort & Stabilität		300
❑	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität		430
❑	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität		430
❑	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubitusschutz & Stabilität		550
❑	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubitusschutz & Stabilität		550
❑	**Sondergrösse**	_____ x _____ mm	**Mehrpreis**	**50**

Basic

Soft Combi P

Easy Visco

Easy Fluid

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

		Flache Kontur (SC)					Mittlere Kontur (MC)					Tiefe Kontur (DC)				Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
Rückenbreite:		**310**	**360**	**410**	**460**	**510**	**310**	**360**	**410**	**460**	**510**	**360**	**410**	**460**	**510**	**310**	**360**	**410**	**460**	**510**
Rückenhöhe:		**CHF 1'180**					**CHF 1'280**					**CHF 1'410**				**CHF 1'410**				
Tiefer	Kurz (S) - 170		❑	❑	❑															
Rücken	Mittel (M) - 200	❑	❑	❑	❑												❑	❑	❑	
(LT)	Hoch (T) - 240	❑	❑	❑	❑	❑ *											❑	❑	❑	❑
Mittlerer	Kurz (S) - 300	❑	❑	❑	❑ *	❑ *	❑	❑	❑	❑ *	❑ *					❑	❑	❑	❑ *	❑ *
Rücken	Mittel (M) - 340	❑	❑	❑	❑ *	❑ *	❑	❑	❑	❑ *	❑ *					❑	❑	❑	❑ *	❑ *
(MT)	Hoch (T) - 380	❑	❑	❑	❑ *	❑ *	❑	❑	❑	❑ *	❑ *					❑	❑	❑	❑ *	❑ *
	Hoch (T) - 380**																	❑	❑ *	❑ *
Hoher	Kurz (S) - 420	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Rücken	Mittel (M) - 460		❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑
(UT)	Mittel (M) - 460**												❑	❑	❑			❑	❑	❑
	Hoch (T) - 500		❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑
Immer HD Ausführung							**Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich**													
Schulterhoher	Kurz (S) - 530		❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑
Rücken	Mittel (M) - 570			❑	❑	❑			❑	❑	❑		❑	❑	❑			❑	❑	❑
(SH)	Hoch (T) - 610				❑	❑				❑	❑			❑	❑				❑	❑
Immer HD Ausführung							**Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich**													

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

** Konturtiefe 180 mm

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite:
a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm insgesamt).
b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe:
a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle, abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.
Hinweis: Beim Einsatz als Trippelstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden.

Vordere Sitzhöhe:
a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung von Kniekehle bis zum Boden.
b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:
Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.
Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Unterschenkellänge:
a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (evt. Stützapparate berücksichtigen)
b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.
Hinweis: Ohne Sitzkissen messen!

Rückenhöhe:
a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung.
Hinweis: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:
Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen.
Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:
Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

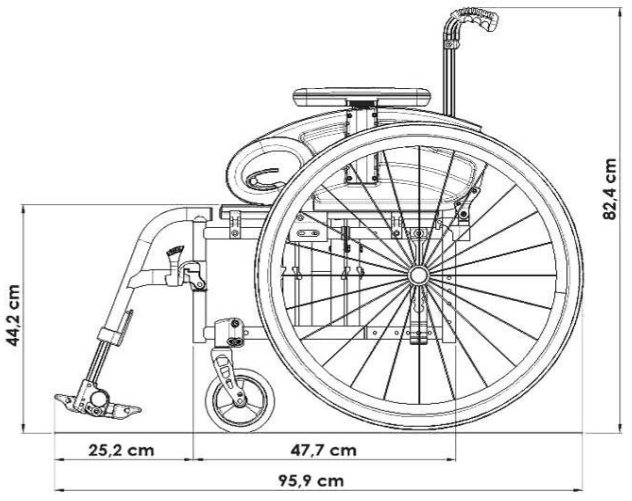

Abbildung: Masse bei Sitztiefe 400 mm und 24" Antriebsräder

Technische Daten

Gesamthöhe max.	800 mm
Gesamtlänge max.	970 mm

Faltmasse:

Mit Antriebsräder	ca. 300 mm
Ohne Antriebsrädern	ca. 250 mm

Gesamtbreite mit:

Radsturz	**24" Antriebsrad**
0° Sturz:	Sitzbreite +200 mm
2° Sturz:	Sitzbreite +220 mm
4° Sturz:	Sitzbreite +280 mm

mit Trommelbremse +20 mm

Gewicht:
ab ca. 13 kg

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option «Befestigungsösen für Transport im Auto» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.