

SOPUR



Edition: 05/2025

Easy Life

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | V 44 |
|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|----------|----------|---------|-------------|---------|--------------------|----------|---------------|--------|-----------|-------------------|---------|-------|---------------|--|-----------|-----------|--|
| Adı | esse de | factura | ition: | | | | | | | | | | | • | | | Adr | esse | de | livrai | ison: |
| Soc | iété: | | | | | | | | | | | | | - (| | | Soc | iété: | | | |
| Rue | 2: | | | | | | | | | | | | | • ' | | | Rue | 9: | | | |
| NΡ | 4/Lieu: | | | | | | | | | | | | | | | | NP/ | ۹/Lie | u: | | |
| For | | | | | | | | | | | | | C | RA | 6 | | Fon | | | | |
| Dat | ٠6٠ | | | | | | | | | | | 1 | (i | | 王 | | Nο | de c | omn | nandi | e de Sunrise Medical: |
| \vdash | nmissior | · · | | | | | | | | | | | 14 | TE | 9/ | | l vo | uc c | OIIIII | iana | e de Samise Medicai. |
| COI | 1111133101 | 1. | | | | | | | 4 | 2011.Hr. | | J | -71 | | | | | | | | |
| | Comma | ınde | | Dev | is | | | bu | ilt <mark>∠</mark> | Im | e | | | | | | | | | | e clientèle : cs@sunrisemedical.ch |
| Gar | antie | | | | | | | | | | | | | | | | Cha | arge | tol | érée | jusqu'à:140_kg |
| Selo | n nos cor | nditions | générales. | | | | | | | | | | | | | | Poi | ids d | le l' | utilis | sateur: kg |
| Priè | re de cocl | ner les va | riantes et le | s acce | essoi | res d | lésiré | s sur | ce b | on de | e con | nman | de. | | | | | | | | |
| Та | tos los mi | | | | rran | diac | ± 10 | | | | | | | | | | Posi | ition | tarif | aire d | le l'assurance sociale: 30.128.009 |
| | | | n mm, mesu ifications te | | | | | | imnr | occio | 'n | | | | | | Dri | v da | h | | CHF 3385 |
| | = Standard | | c = Option sans | | | | . Iuui | .cs u | ııııpı | CJJIC | ,,, | | | | | | | | | | de vente recommandé |
| _ | Staridard | • | option sain | зарріс | | | | | | | | | | | | | 1111 | 11013 | 1 7 7 | / PIIA | vac vente recommande |
| _ | CODI ID E | acy Life | (fauteuil ro | ulant : | àch | âccic | nlial | 1 (010 | Driv (| do ba | | | D | imen | isions | 5 | 338 | 5 | | | |
| | | | transport h | | | | | | | | ise | | | | | | Std | <u> </u> | | | |
| | TIXALIONS | pour ic | transportin | | | | | | rque | .03 | | | | | | | Jiu | | | | |
| | | | T | _ | | | iège e | | | | | | 20 | | | 1 | | | | | |
| _ | 360 | 360 | 380 | 40 | | | 0 | | 10 | | 60 | | 80 | | 00 | | | 1 | | | s les mesures en mm et sans coussin |
| Profondeur du siège en mm | 360 | 0 | 0 | | | | 0 | |)) | | <u>)</u>) | |)) | _ | o o | Châ | issis | | | | npatibilités: |
| | 380 | _ | | | | | | | | | | | | | | со | urt | | | | pues avant incomp. avec profondeur siège 360-400 mm |
| sièg | 400 | 0 | 0 | C | | | 0 | - |) | | 2 | |) | | 0 | | | | | | ssis hémiplégie uniquement avec repose-pieds SwingAway |
| 큠 | 420 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |) | |) | | | | | | | d'inclinaison d'assise négative possible | | | |
| den | 440 | 0 | 0 | C | | | 0 | |) | | 2 | |) | | 0 | mo | yen | ļ | | - Diffé | érence max. entre la hauteur avant et arrière: 110 mm |
| ofor | 460 | 0 | 0 | C | | | 0 | |) | | O | |) | | 0 | | issis | | | | |
| ₫. | 480 500 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |) | |)) | |)) | | 0 | _ | ng ssis ov | tra lon | a (uni | a châcc | sis à l'avant fixe) |
| | 300 | J | | | | | | , | | ` | | ` | | , | | Cila | 3313 CA | ttia ioii | ig (uiiii | q. ciiass | as a ravailt lixe) |
| | Hauteur du siège avant en mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | _ | | Fourche | | | 400 | 410 | | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | LFE080204 roues 4" |
| | | | iplégie | | | 0 | | 0 | _ | | | | _ | _ | | | | | | | LFE080205 roues 5" |
| | 4" | - | te étroite | 131 m | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | LFE080206 roues 6" |
| ant | <u> </u> | _ | ue étroite | 158 m | nm | | | _ | _ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | LFE080207 roues 7" |
| s av | _ | _ | iplégie | - | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Roues avant | 5" | | urte étroite | 131 m | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | * Incompatible avec pneus pleins soft 5" |
| _ | <u> </u> | | ue étroite | 158 m | nm | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6" | _ | iplégie | - | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | _ | | | | |
| | 7" | _ | gue étroite | 158 m | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u> </u> | LONE | gue large | 156 111 | 1111 | | | | | | | | | U | U | | U | U | U | U | |
| | Hauteur du | siège arriè | ère en mm (la h | auteur | arrière | e du si | iège es | t ajust | able c | hez to | us les | fauteu | ils. Tol | lérance | e +/- 1 | 0 mm) | | | | 1 | |
| | Roues | arrières | | | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | | |
| | | 22" (489 mm) LFE070022 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 540 mm) | LFE070024 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | | |
| | 25" (559 mm) LFE070025 | | | | | 0 | 0 0 0 0 0 0 | | | | 0 | 0 | | Tarif Day Cur and | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Siè | σe | | | | | | Tarif-Pos. CHF excl. |
| _ | LFE020014 | Toile do | siège avec 1 pc | chette | à cuti | lc | | | | | | | | Sie | 5C | | | | | | 30.507.000 Std Voir page 5 & |
| | LFE020000 | | le de siège | SICILE | a Juli | ., | | | | | | | | | | | | | | | -30 bons de |
| | LFE020000 | | en mousse ave | c revête | ement | noir | | | | | | ferm | eté me | dium | | | 30 mi | m | D | 50 mm | |
| <u> </u> | | - Coussill | c.i illousse ave | | CITICITE | . 11011 | | | | | | icinit | ac me | Juli | | | JU IIII | | | 50 mill | 75.141.000 142 Collillative |

| | | | | | | | | Tarif-Pos. | CHF excl. | | |
|----------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|--------|
| | Siège | | | | | | | | | | |
| ● LFE020014 | Toile de siège avec 1 po | chette à outils | | | | | | 30.507.000 | Std | Voir page 5 & | 6300 - |
| ☐ LFE020000 | Sans toile de siège | e de siège | | | | | | | -30 | bons de | |
| ☐ LFE020101/02 | E020101/02 Coussin en mousse avec revêtement noir fermeté medium 🚨 30 mm 🚨 50 m | | | □ 50 mm | 70.141.000 | 142 | commande | | | | |
| ☐ LFE090018 | LFE090018 Ceinture de sécurité avec boucle | | | | | | | 70.112.000 | 83 | JAY | |
| | | | | | Dossier | | | | | | |
| • | Dossier standard (dossi | er réglable en hau | teur) | | | | | | Std | | |
| | Domaine de réglage | 250 - 300 mm | 300 - 350 mm | 350 - 400 mm | 400 - 450 mm | 450 - 475 mm | | | | | |
| | ajusté à | O 250 mm | O 300 mm | O 350 mm | O 400 mm | O 450 mm | | | | | |
| | | O 275 mm | O 325 mm | O 375 mm | O 425 mm | O 475 mm | | | | | |
| | | O 300 mm | O 350 mm | O 400 mm | O 450 mm | | - ' | | | | |

| SOPUR E | asy Life | Tarif-Pos. | CHF excl. | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|---|
| | Dossier | | | |
| ● LFE030010 | Dossier standard | | Std | |
| LFE030101 | Dossier rabattable à mi-hauteur (vers l'arrière) (uniquement avec poignées standard long) | | 135 | |
| | | | | |
| ☐ LFE030031 | Dossier rabattable (vers l'avant) (uniquement avec poignées standard long ou rabattables / incomp. avec freins à tambours) | | 135 | |
| ☐ LFE030012 | Dossier réglable en angl □ -12° (LFE030512) □ -8° (LFE030518) □ -4° (LFE030514) | | 345 | |
| | □ 0° (LFE030500) □ 4° (LFE030504) □ 8° (LFE030508) □ 12° (LFE030522) | | | |
| | Poignées et accessoires pour dossier | | | |
| ● LFE030201 | Poignées standard | 30.510.000 | Std | |
| ☐ LFE030203 | Poignées rabattables (incomp. avec : poignées régl. en hauteur, barre de stab., dossier rab., R20 et uniq. à partir de HD 275 mm) | | 155 | |
| | | | | |
| LFE030204 | Poignées réglables en hauteur standard (incomp. avec : dossier rabattable, R20) | | 260 | |
| ☐ LFE030205 | Poignées réglables en hauteur pour dossier JAY et d'autres systèmes (incomp. avec : dossier rabattable, R20) | 30.510.000 | 260 | |
| ☐ LFE030200 | Sans poignées (incomp. avec R20) | | n/c | |
| ☐ LFE030402 | Barre de stabilisation pliable (incomp. avec dossier rabattable à mi-hauteur et poignées rabattables) | | 183 | |
| | Toile de dossier | | | |
| ● LFE030316 | EXO toile de dossier noir, polyester, rembourrée & adaptable - avec sac à dos (version EXO EVO) | 30.507.000 | Std | |
| | Coloris bandes latérales: ● noir □ orange □ argent □ rouge □ bleu | | | |
| ☐ LFE030317 | 0 0 0 | 20 507 000 | n/c | |
| LFE030317 | EXO PRO toile de dossier noir, polyester, rembourrée, adaptable & respirante - avec sac à dos (version EXO EVO) | 30.507.000 | n/c | |
| | Coloris bandes latérales: ● noir □ orange □ argent □ rouge □ bleu | | | |
| ☐ LFE030000 | Sans toile de dossier | | -30 | |
| | Accoudoirs | | | |
| ☐ LFE040001 | Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible Capitonnage court (250 mm) (uniq. avec Carrossage 0° et 1°) | 30.508.000 | 205 | |
| ☐ LFE040003 | Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible Capitonnage long (310 mm) (uniq. avec Carrossage 0° et 1°) | 30.508.000 | 205 | |
| ☐ LFE040002 | Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible Capitonnage court (250 mm) (uniq. avec Carrossage 0° et 1°) | | 310 | |
| | | | | |
| LFE040004 | Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible Capitonnage long (310 mm) (uniq. avec Carrossage 0° et 1°) | | 310 | |
| ☐ LFE040005 | Protège vêtements Desk, relevable/amovible, sans capitonnage (uniq. avec Carrossage 0° et 1°) | 30.508.000 | 205 | |
| | ☐ LFE040144 Capitonnage pour Hemi XL (540 mm x 135 mm) droit (incomp. avec LFE040002 / LFE040004) | 30.508.000 | 220 | |
| | ☐ LFE040145 Capitonnage pour Hemi XL (540 mm x 135 mm) gauche (incomp. avec LFE040002 / LFE040004) | 30.508.000 | 220 | |
| | ☐ LFE040146 Capitonnage pour Hemi (460 mm x 105 mm) droit (incomp. avec LFE040002 / LFE040004) | 30.508.000 | 220 | |
| | □ LFE040147 Capitonnage pour Hemi (460 mm x 105 mm) gauche (incomp. avec LFE040002 / LFE040004) | | 220 | |
| ☐ LFE040020 | | 30.308.000 | | |
| □ EFE040020 | Dispositif de déverrouillage pour tétraplégique (uniquement sur protège vêtements Desk) | | n/c | |
| | Protège vêtements | | | |
| ☐ LFE040107 | Protège vêtements en plastique, amovible (Quickie Style) | 30.508.000 | n/c | |
| LFE040102 | Protège vêtements en alu, harmonisés à la couleur du châssis | 30.508.000 | Std | |
| ☐ LFE040103 | Protège vêtements en alu avec garde-boue, harmonisés à la couleur du châssis (hauteur arrière: à partir de 410 mm) | 30.508.000 | n/c | |
| ☐ LFE040000 | Sans protège vêtements | | | |
| | Châssis | | | |
| • | Châssis à l'avant fixe | | Std | |
| | | | | |
| LFE010016 | Châssis à l'avant fixe, actif (85°, rétrécissement du châssis vers l'intérieur 2 cm par côté) (longueur des jambes dès 340 mm) | | n/c | |
| ☐ LFE010015 | Châssis à l'avant SwingAway, pivotant vers l'intérieur et l'extérieur (longueur des jambes 290 - 510 mm) | | n/c | |
| | Repose-pieds SwingAway | | | |
| | Angle de repose-pieds ● 70° (LFE050002) □ 80° (LFE050001) □ 90° (LFE050041)* | 30.505.000 | Std | *Incomp. avec roues avant 6", 7" |
| • | Standard (Xenon-Style), paire (LFE050006 + LFE050007) | 30.505.000 | Std | |
| | à gauche Standard / à droite repose-pieds réglables en hauteur (LFE050006 + LFE050010) (dès LS 380 mm) | 70 151 000 | 205 | |
| | à droite Standard / à gauche repose-pieds réglables en hauteur (LFE050007 + LFE050009) (dès LS 380 mm) | | 205 | |
| | | 70.151.000 | | |
| | Repose-pieds réglables en hauteur, paire (LFE050009 + LFE050010) (dès LS 380 mm) | | 410 | |
| | Appui moignon, pièce 🔲 gauche (LFE050014) 🗀 droite (LFE050013) | 70.113.000 | 188 | |
| ☐ LFE050012 | Appui moignon, paire | | 376 | |
| | Palettes | | | |
| ● LFE050020 | Palettes séparées en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (dès LS 360 mm, avec rétrécissement dès LS 400 mm) | 30.505.000 | Std | |
| ☐ LFE050050 | Palettes séparées en alu, réglable en angle/profondeur, relevable | 30.505.000 | 100 | |
| ☐ LFE050102 | Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur, relevable (dès LI 360 mm) | | 100 | |
| - | | | 47 | |
| LFE050126 | Mécanisme de pivotage (dès LJ 370 mm, uniq. avec palette monobloc LFE050102) | | | |
| ☐ LFE050062 | Verrou de palette monobloc (uniq. avec palette monobloc LFE050102) | 30.505.000 | 62 | |
| ☐ LFE050131 | Palette monobloc construction légère en plastique, réglable en angle/profondeur, relevable (1) | 30.505.000 | 100 | (1) dòs 11.24 cm ::::is::::smc=+ |
| ☐ LFE050132 | Palette monobloc construction légère en carbone, réglable en angle/profondeur, relevable (1) | 30.505.000 | 132 | (1) dès LJ 34 cm, uniquement avec châssis à l'avant fixe |
| ☐ LFE050127 | Cales latérales réglables pour encadrer les pieds (uniq. avec palette monobloc construction légère) | | 53 | 3 Tavane nae |
| | Longueur des jambes (LI) en mm | | | |
| O 340 | O 350 O 360 O 370 O 380 O 390 O 400 O 410 O 420 O 430 O 440 | (A++ - 1.1 - | loit être au a | nin. 25 mcm plus petite que la HS avant) |
| | | (ALL.: LJ C | JOIL CLIE dU I | 23 mem pius pente que la no avaiit) |
| O 450 | O 460 O 470 O 480 O 490 O 500 | | | |
| Mesuré donuis !! | Centre de gravité avant du tube de dossier jusqu'à la moitié de l'axe en | *2 incomes | tible avec t-s | eins standard et profondeur du siège 360- |
| | avant du tube de dossier jusqu'a la moitie de l'axe en un choix!). Centre de gravité 23 et 63 mm incompatible | | | eins standard et profondeur du siege 360- e avec freins à débattement court et |
| avec freins à tam | | | du siège 400 | |
| | Accessoires châssis | | | |
| | Levier de basculement | 30.506.000 | 51 | |
| - | ☐ Montage à droite et à gauche (LFE090003) (paire, incomp. avec roulette de sécurité) | | 102 | |
| ☐ LFE090009 | | | | |
| | | 30.512.000 | 51 | |
| | Porte canne (uniq. en combinaison avec levier de basculement) | _ | 51 120 | |
| | Porte canne (uniq. en combinaison avec levier de basculement) Roulette de sécurité pivotante | 30.501.000 | 120 | |
| | Porte canne (uniq. en combinaison avec levier de basculement) Roulette de sécurité pivotante | 30.501.000 30.502.000 | 120 240 | |
| LFE090036 | Porte canne (uniq. en combinaison avec levier de basculement) Roulette de sécurité pivotante | 30.501.000 30.502.000 | 120 | |

| SODIID E | Logy I Sto | - · · · · | 0115 | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|---|--|--|--|
| SOPUR E | | Tarif-Pos. | CHF excl. | | | | |
| | Roues avant | ı . | | | | | |
| | Fourche de roue avant | | | | | | |
| ● LFE070007 | Fourche de roue avant (choix de la fourche avant: voir page 1, hauteur du siège avant) | | Std | | | | |
| • LFE080029 | Fourche en aluminium, noir | | Std | | | | |
| | Set style | | 47 | | | | |
| ☐ LFE080042 | Fourche en aluminium, argent | | n/c | | | | |
| | Set style \square Starlight White \square Royal Blue \square Red Pepper \square Solar Orange | | 47 | | | | |
| ☐ LFE070008 | Set hémiplégique (choix de la fourche avant: voir page 1, hauteur du siège avant) | | n/c | | | | |
| | Roues avant | | | | | | |
| ● LFE080301 | Pneus pleins | 30.511.000 | Std | | | | |
| ☐ LFE080302 | Pneus pleins soft (pas avec set hémiplégique; uniquement 5" et 6") | 30.511.000 | n/c | | | | |
| ☐ LFE080305 | Pneumatique (uniquement 6" et 7") | | n/c | | | | |
| | | | | naison avec des roues, pneus et mains courantes!) | | | |
| | Roues arrières (Nous recommandons des roues à rayons croisés pour des clients excédés un poids de 100 kg) | | | , | | | |
| ☐ LFE070001 | Roues universelles rayons croisés | | , | | | | |
| - | · | | n/c | | | | |
| LFE070002 | Roues Design (uniquement 24") | | Std | | | | |
| LFE070003 | Roues à rayons légers | | n/c | | | | |
| LFE070005 | Roues Spinergy 18 rayons (uniq. 24" et mains courantes en alu anodisé, incomp. avec protège rayons) | | 556 | | | | |
| ☐ LFE070008 | Roues arrières avec freins à tambours (seul. Avec COG 23 mm. Roues arrières rayons croisés, avec axe à déverrouillage rapide) | 30.503.000 | 314 | | | | |
| | Pneus | | | | | | |
| ☐ LFE070101 | Schwalbe RightRun contenu anti-crevaison | 30.511.000 | n/c | | | | |
| ☐ LFE070102 | Pneus anti-crevaison Poly (incompatible avec roues à rayons légers et Spinergy) | 30.511.000 | 46 | | | | |
| ☐ LFE070104 | Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" contenu anti-crevaison (uniquement 24") | 30.511.000 | 57 | | | | |
| | Mains courantes | | | | | | |
| ☐ LFE070202 | Aluminium argenté, anodisé | | n/c | | | | |
| ☐ LFE070201 | Aluminium argenté, vernis clair | | n/c | | | | |
| ☐ LFE070204 | Inox poli | | n/c | | | | |
| ☐ LFE070203 | Aluminium brossé, coloré Coloris = (cf. en bas) | | .,, c | | | | |
| ☐ LFE070212 | | | | | | | |
| ☐ LFE070207 | | | 305 | | | | |
| | Antidérapantes (Supergrip) | 70.171.000 | 305 | | | | |
| LFE070208 | MaxGrepp (pas avec roues à rayons légers et Spinergy) (uniq. 22" & 24") (montage des mains courantes 24" mm étroit) | 70.171.000 | 368 | | | | |
| ☐ LFE070200 | Sans mains courantes | | | | | | |
| | Montage des mains courantes | | | | | | |
| | Montage mains courantes • 17 mm étroit (LFE070317) • 27 mm espacé (LFE070327) (pas avec Ellipse3R, Maxgrepp 24") | | n/c | | | | |
| | Montage mains courantes 07 mm très rapproché (LFE070307) (uniq. inox 24", roue design, frein tambour et universale) | | 104 | | | | |
| | Carrossage des roues | | | | | | |
| | Carrossage □ 0° (LFE070600) ● 1° (LFE070601) □ 2° (LFE070602) □ 3° (LFE070603) □ 4° (LFE070604) | | n/c | | | | |
| | Protège rayons | | | | | | |
| | Veuillez prendre en considération le catalogue protège rayons correspondant et choisissez la grandeur des roues et le numéro du sujet | | | | | | |
| | Protège rayons 24" et 22" (incompatible avec roues Spinergy) | 30.509.000 | 292 | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | |
| □ 502 □ 513 | | 30 509 000 | 212 | | | | |
| - 313 | Freins | 30.303.000 | 212 | | | | |
| ☐ LFE060001 | Freins à pousser standard (incomp. avec châssis SA court et roues arrières 24") | | n/c | | | | |
| ☐ LFE060002 | Freins à débattement court (incomp. avec châssis SA court et roues arrières 24") | | n/c | | | | |
| ☐ LFE060023 | Freins compacts EVO (incomp. avec pneus anti-crevaison) | | n/c | | | | |
| ☐ LFE060015 | Frein unilatéral avec rallonge à gauche | | 313 | | | | |
| ☐ LFE060016 | Frein unilatéral avec rallonge à droite | | 313 | | | | |
| ☐ LFE060010 | Rallonges des freins pour freins à débattement court | 30.504.000 | 41 | | | | |
| | Accessoires | | | | | | |
| ● LFE090000 | Trousse à outils | 70.252.55 | Std | | | | |
| ☐ LFE090030 ☐ LFE090024 | Sac à dos | 70.362.000 | 72 | | | | |
| ☐ LFE090024 | Pompe à air Pompe à air vélo | | 83 19 | | | | |
| ☐ LFE090025 | Fompe a air veio | | 19 | | | | |



Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

| | Couleurs | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|--|
| | Parties du châssis/composants (mains courantes seul. alu brossé, fourche de roue avant seul. alu) | | | | | | | | |
| | | Châssis | Mains cour. | Jante / Moyeu | | Châssis | Mains cour. | Jante / Moyeu | |
| | | CHF excl. | CHF excl. | CHF excl. | | CHF excl. | CHF excl. | CHF excl. | |
| | 01 Matte Black | | □ 61 | □ 82 | ☐ 12 Royal Blue | | □ 61 | □ 82 | |
| | 02 Gloss Black | | □ 61 | □ 82 | ☐ 13 Brilliant Ocean | | □ 61 | | |
| | 03 Metallic Shadow | | □ 61 | | ☐ 14 Scarlet Noir | | □ 61 | | |
| | 04 Starlight White | | □ 61 | | ☐ 15 Red Pepper | | □ 61 | □ 82 | |
| | 05 Silver Ore | | □ 61 | | ☐ 16 Cherry Lustre | | □ 61 | □ 82 | |
| | 06 Storm Gray | | □ 61 | | ☐ 17 Turbo Green | | □ 61 | | |
| | 07 Desert Tan | | □ 61 | | ☐ 18 Pink Power | | □ 61 | | |
| | 08 Desert Sage | | □ 61 | | ☐ 19 Satin Rose | | □ 61 | | |
| | 09 Salute Green | | □ 61 | | ☐ 20 Mystic purple | | □ 61 | | |
| | 10 Velvet Sapphire | | □ 61 | | ☐ 21 Solar Orange | | □ 61 | | |
| | 11 Midnight blue | | □ 61 | | ☐ 22 Velocity Yellow | | □ 61 | | |
| | Plaque de fixatio | n (alu anodisé) | | CHF excl. | Autocollants | | | CHF excl. | |
| • | Noir | | | Std | □ Noir (LFE100550) | | | | |
| ☐ Argent 47 | | | | ☐ Argent (LFE100551) | | | n/c | | |

| SOPUR Easy Life | Prix de base | CHF | 3385 |
|---|--------------|-----|------|
| Total des options avec supplément / réduction de prix | | CHF | |
| Emballage et frais d'expédition | | CHF | 55 |
| TVA 8.1% | | CHF | |
| Prix T.T.C. | | CHF | |



Coussins et dossiers JAY

Veuillez noter :

Les prix indiqués ici ne sont valables que pour les tailles standard. Le supplément (net) pour les coussins JAY de tailles spéciales est de CHF 50.00. Si vous avez des demandes spéciales, veuillez consulter le bon de commande spécifique ou alors notre service clients.

CHF excl.

Coussins JAY: d'autres coussins JAY avec différentes options sont disponibles. Veuillez consulter le bon de commande correspondant! Basic 155 Soft Combi P confort & stabilité 300 Easy Visco (base arrondie) confort & stabilité 430 Easy Visco (base plate) confort & stabilité 430 Easy Fluid (base arrondie) intégrité de la peau & stabilité 550 Easy Fluid (base plate) intégrité de la peau & stabilité 550 Taille spéciale supplément 50









Basic

Soft Combi P

Easy Visco

Easy Fluid

Dossier JAY J3 : veuillez prendre en considération le bon de commande pour des informations détaillées !









Mesure en mm

Thoracique

moyen

(MT)

Largeur du dossier

| Galbe peu profond (SC) | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | | | | |



| Galbe profond (DC) | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 360 | 410 | 460 | 510 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Galbe profond central (MDC | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | | | | | | |

CHF 1'410

□ | □ * | □ *

_ | _ * | _ *

•

- *

| nauteui uu uossiei . | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Thoracique | court (S) - 170 | | | | | |
| inférieur | moyen (M) - 200 | | | | | |
| (LT) | grand (T) - 240 | | | | | |

| court (S) - 300 | | | □ * | |
|-----------------|--|--|-----|--|
| moyen (M) - 340 | | | □ * | |
| grand (T) - 380 | | | □ * | |

| Thoracique | court (S) - 420 | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|
| supérieur | moyen (M) - 460 | | | | |
| (UT) | moyen (M) - 460** | | | | |
| | grand (T) - 500 | | | | |
| Toujours avec fixation HD (Heave Duty) | | | | | |

grand (T) - 380**

| Hauteur | court (S) - 530 | |
|--|-----------------|--|
| d'épaule | moyen (M) - 570 | |
| (SH) | grand (T) - 610 | |
| Toujours avec fixation HD (Heave Duty) | | |

| CHF 1'180 | | | | |
|-----------|--|--|--|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | □ * |

| | □ * | □ * |
|--|-----|-----|
| | □ * | • |
| | □ * | • |
| | | |

| , | | |
|---|--|--|

| , | ם | ם | ם |
|---|---|---|---|
| | | | |

| CHF 1'280 | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | □ * | □* |
|--|-----|----|
| | • | * |
| | • | • |
| | | |

| Pelotes latérales, appu | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | 180 mm |
|---------|---------|---------------|
| e profo | nd (DC |) |
| | e profo | e profond (DC |

| CHF | 1'410 | |
|-----|-------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

| ui-tête et ceinture disponibles | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pelotes latérales, appui-tête et ceinture disponibles

^{**} Profondeur de galbe 180 mm

^{*} Commande possible avec fixation renforcée (HD) (225 kg); pas de supplément

Veuillez respecter la procédure de mesure :

Forts de notre expérience pratique depuis de longues années, nous recommandons la procédure de mesure suivante. Danscertains cas, il est possible de s'en écarter cas.

Largeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : laisser un espace d'une paume de main à la verticale entre le bassin et la partie latérale (ensemble environ 10 20 mm).
- b) Au fauteuil : mesuré du bord extérieur tube de l'assise au bord extérieur tube de l'assise.

Profondeur d'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° du dossier jusqu'au creux du genou moins 2 3 doigts (environ 30 60 mm). Attention en cas d'habillage adaptable.
- b) Au fauteuil : du tube du dossier jusqu'au bord avant de la toile d'assise.

Remarque: en cas d'utilisation pour trottiner, choisissez une profondeur d'assise plus courte.

Hauteur avant de l'assise

- a) Sur l'utilisateur : pour position assise 90° du creux du genou jusqu'au sol.
- b) Au fauteuil : du tube avant de l'assise jusqu'au sol (au moins 30 mm plus long que la mesure utilisateur). Veuillez ne pasoublier la hauteur du coussin d'assise.

Hauteur arrière de l'assise

Au fauteuil : du tube d'assise arrière (au niveau du dos) jusqu'au sol.

Remarque : la différence maximale possible entre la hauteur avant et arrière de l'assise est de 110 mm.

La longueur des jambes

- a) Sur l'utilisateur : pour un genou à angle 90°: depuis le creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).
- b) Sur la chaise : de la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Remarque: prendre les mesures sans le coussin d'assise!

Hauteur dos

- a) Sur l'utilisateur : de l'assise jusqu'à un doigt (10 20 mm) en-dessous de l'omoplate.
- b) Au fauteuil : Du bord supérieur du tube d'assise à celui de la toile de dossier.

Remarque : la hauteur du dossier dépend aussi du degré du handicap.

Angle du dossier

Au fauteuil: 0° correspond à l'angle de 90° mesuré par rapport à l'assise. Angles négatifs < 90° et angles positifs > 90°.

Centre de gravité

Au fauteuil : faire tomber un fil d'aplomb du tube arrière de l'assise (au niveau du dos) et mesurer la distance par rapportau milieu du logement d'axe.

freins à tambours : +20 mm


| Données techniques | | Largeur horst-tout avec | roues arrières 22" | roues arrières 24" |
|--------------------|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | carrossage 0°: | largeur d'assise +200 mm | largeur d'assise +200 mm |
| Hauteur max. | 800 mm | carrossage 2°: | largeur d'assise +220 mm | largeur d'assise +260 mm |
| Longueur max. | 970 mm | carrossage 4°: | largeur d'assise +280 mm | largeur d'assise +280 mm |


<u>Dimensions fauteuil plié</u> <u>Poids</u>

avec roues arrière env. 320 mm (FF) : à partir de 12,1 kg sans roues arrière env. 250 mm (SA) : à partir de 12,6 kg

Réglage d'assise possible. IMPORTANT: mesuré sans coussin!

Configuration du fauteuil roulant ci-dessous : Prof. du siège 500 mm, hauteur avant 490 mm, hauteur arrière 450 mm, roues avant 6", roues arrières 24"



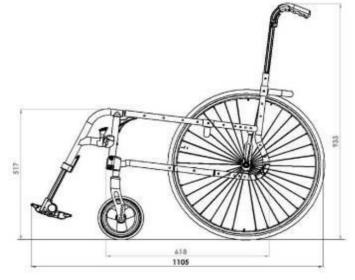



Châssis fixe Châssis Swing Away Dossier réglable en angle

Le produit a subi les crah-tests ISO 7176-19 et ISO 16840-4 et, en combinaison avec l'option «Anneaux de fixation pour le transport en voiture», peut servir de siège à l'usager dans le véhicule de transport. Tout changement dans la configuration peut influencer la hauteur d'assise. Tolérance ± 10 mm liée à la fabrication.



LFE040107 Protège vêtements en plastique, amovible



LFE040002 Protège vêtements Desk, régl. en hauteur/relevable/amovible



LFE040102 Protège vêtements en alu, harmonisés à la couleur du châssis



LFE040001
Protège vêtements Desk,
hauteur fixe, relevable/amovible



LFE040103 Protège vêtements en alu avec garde-boue, harmonisés à la couleur du châssis



LFE040005 Protège vêtements Desk, relevable/amovible, sans capitonnage



LFE010015 Châssis à l'avant SwingAway




LFE010011 Châssis à l'avant fixe, 85°



LFE010010 Châssis à l'avant fixe, 75°



LFE010016 Châssis à l'avant fixe, actif (85°, avec rétrécissement du châssis vers l'intérieur de 20 mm par coté)



LFE050002 / LFE050001 / LFE050041 Repose-pieds standard en alu 70°/80°/90°



LFE050009 / LFE050010 Repose-pieds réglables en hauteur



LFE050013 / LFE050014 Appui moignon



LFE050020 Palettes séparées en plastique



LFE050050 Palettes séparées en alu



LFE050102
Palette monobloc
en alu,
réglable en angle/
profondeur



LFE050126 Mécanisme de pivotage



LFE050062 Verrou de palette monobloc



LFE050131 / LFE050132 Palette monobloc construction légère en plastique ou en carbone, réglable en angle/profondeur, relevable



LFE090010 Roulette de transit



LFE090001 - 03 Levier de basculement



LFE090009 Porte canne



LFE090004 - 06 Roulette de sécurité



LFE090100 Crash Test Option



LFE030012 Dossier réglable en angle



LFE030101 Dossier rabattable à mi-hauteur (vers l'arrière)



LFE030031
Dossier rabattable (vers l'avant)



LFE030402 Barre de stabilisation pliable



LFE030201 Poignées standard



LFE030203 Poignées rabattables



LFE030204 Poignées réglables en hauteur



LFE030316 EXO toile de dossier (version EXO EVO)



LFE030317 EXO PRO toile de dossier (version EXO EVO)



LFE070001 Roues universelles rayons croisés



LFE070002 Roues Design



LFE070003 Roues à rayons légers



LFE070005 Roues Spinergy, 18 rayons



LFE070008 Roues arrières avec freins à tambours pour accompagnateur



LFE070101 Right Run



LFE070102 Pneus anti-crevaison Poly



LFE070104 Marathon Plus



LFE070207 Supergrip



LFE070208 Max Grepp



LFE070212 Ellipse 3R



LFE060001 Freins à pousser



LFE060002 Freins à débattement court



LFE060023 Freins compacts EVO



LFE060010 Rallonges des freins pour



LFE090030 Sac à dos



LFE090024 Pompe à air



LFE090025 Pompe à air vélo



LFE090026 Sac à portable